F425BS/F425KBS

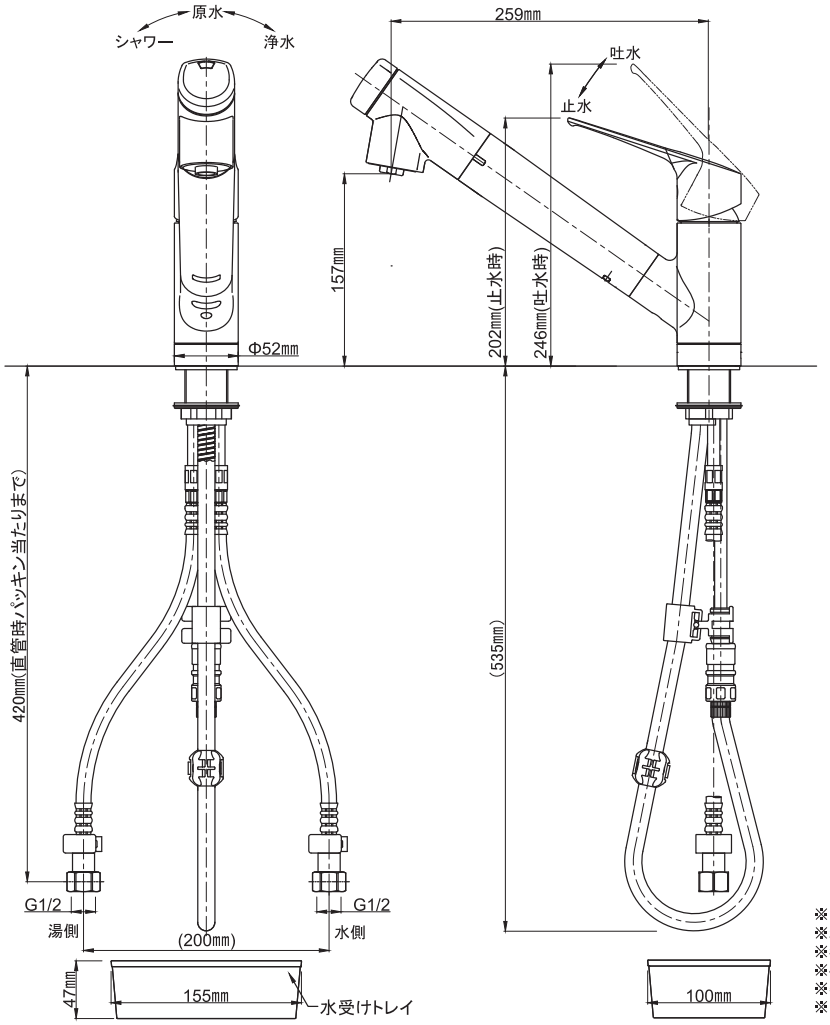

※1 (　)内寸法は参考寸法です。
※2 止水栓を必ず設置すること。
※3 給水・給湯ホースは曲げ半径60㎜以上で曲げてください。
※4 銅管部分は無理に屈曲させないでください。
※5 回転規制角度は、表示の角度より若干大きくなる場合があります。
※6 寒冷地仕様の場合、シンク下の接続寸法が若干異なりますのでご注意ください。

水栓仕様			
取付穴径	直径 36~39 mm	取付天板厚	5~25 mm
吐水口長さ	259 mm	吐水口高さ	157 mm
台座径	直径 52 mm	吐水口回転角度	110 度

梱包部品

浄水器一体型水栓

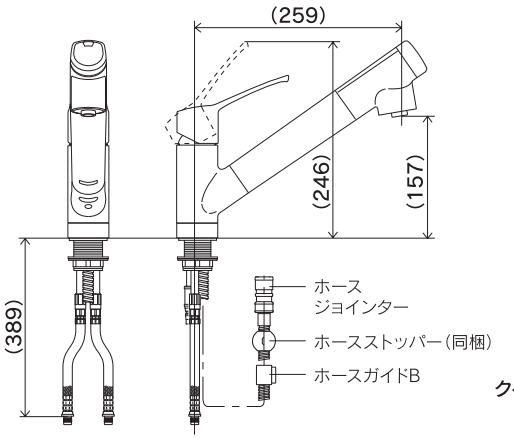

逆止弁ソケット　2個
(パッキン 2個付)
※寒冷地仕様は逆止弁なし



クイックファスナー　2個

クイックファスナーロック　2個

ホースガイドA　1個

〈寒冷地仕様の場合〉
水抜きユニット　1個



ホーストッパー　1個

ブッシュ　1個

浄水カートリッジ　1本



水受け容器　1個
(両面テープ付き)



説明書入り袋　一式

・取扱説明書
・据付説明書
・保証書／お知らせコールカード

※仕様は予告なく変更することがあります。

© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2022