


# F924ECO/F924KECO

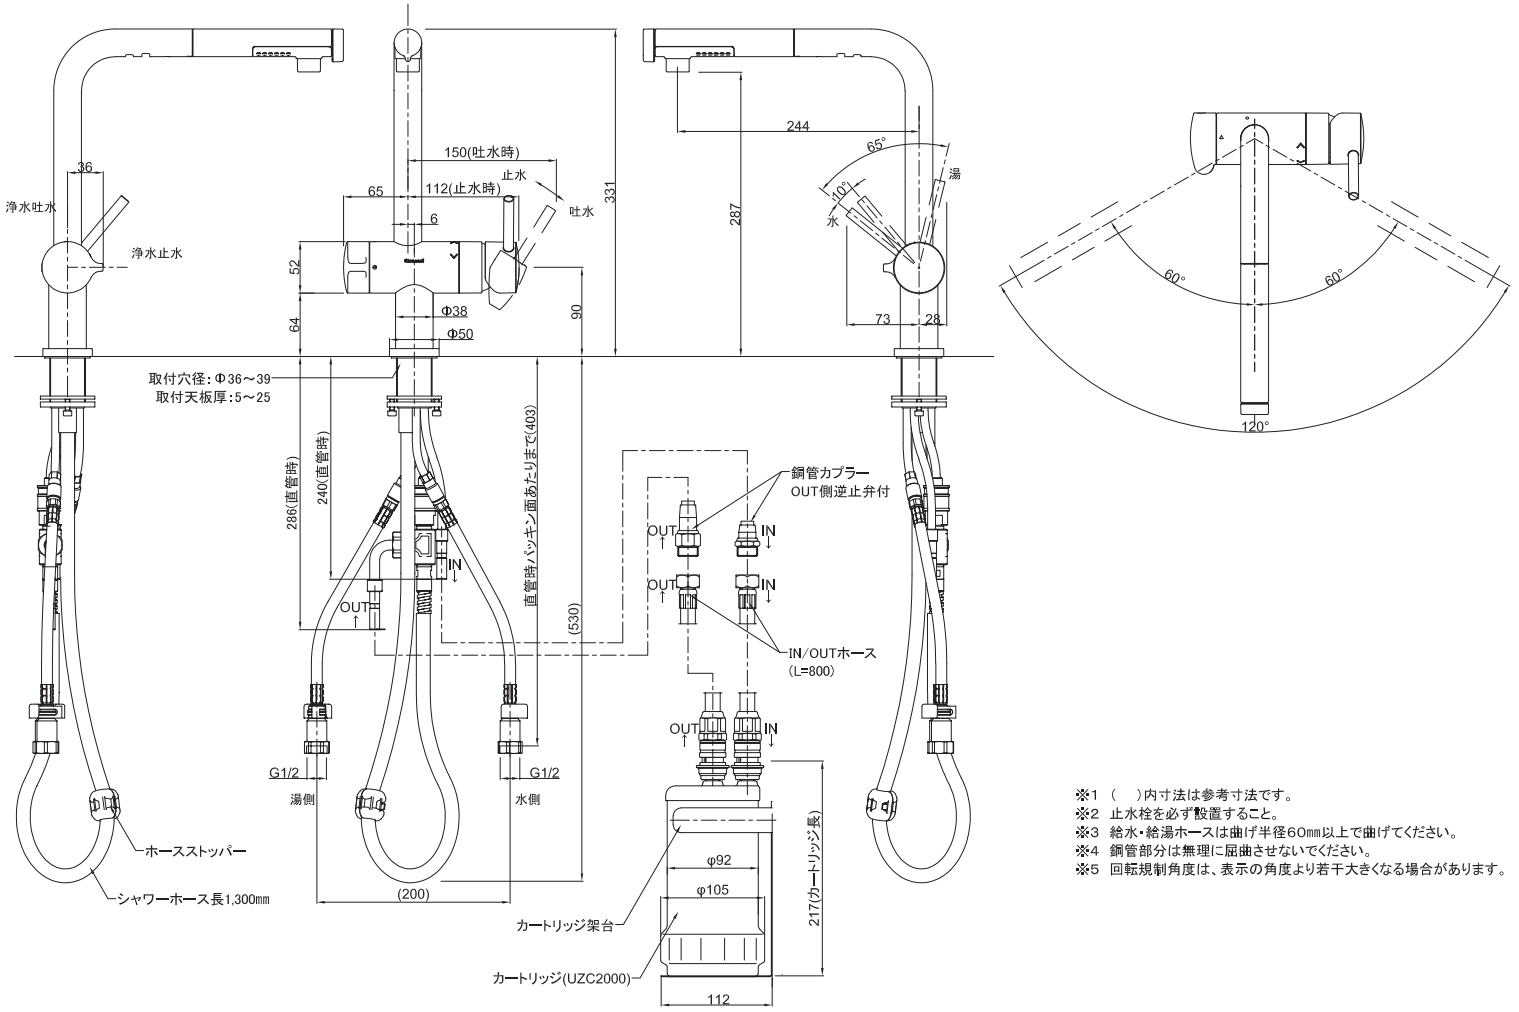

- ※1 ( )内寸法は参考寸法です。
- ※2 止水栓を必ず設置すること。
- ※3 給水・給湯ホースは曲げ半径60mm以上で曲げてください。
- ※4 鋼管部分は無理に屈曲させないでください。
- ※5 回転規制角度は、表示の角度より若干大きくなる場合があります。

## 梱包部品

### 〈水栓セット〉

<p>パイプホルダー 1本</p>	<p>シャワーヘッド 1個</p>	<p>h型ホースジョインター 1個</p>
<p>水栓本体 1本 (シャワーホースガイド付)</p>	<p>ホース 1本 (パッキン1個付)</p>	<p>締付セット 1式</p>
	<p>ホースストッパー 1個</p>	<p>座金</p>
		<p>押え板</p>
		<p>六角穴付ゴルト</p>
	<p>逆止弁ソケット 2個 (パッキン2個付) ※寒冷地仕様は逆止弁なし</p>	<p>IN側鋼管カプラー 1個</p>
	<p>クイックファスナー 2個</p>	<p>OUT側鋼管カプラー 1個 ※寒冷地仕様は逆止弁なし</p>
	<p>クイックファスナーロック 2個</p>	

### 〈本体セット〉

<p>IN側・OUT側ホース 2本</p>	<p>浄水カートリッジ 1個(UZC2000)</p>
<p>架台 1個 (サラビス4本付)</p>	<p>説明書入り袋 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書</li> <li>・据付説明書</li> <li>・保証書/お知らせコールカード</li> <li>・ホース用結束バンド(ホース用 小1本)</li> <li>・両面テープ 2枚</li> <li>・バイパス管 1個</li> </ul>

※仕様は予告なく変更することがあります。