


6 浄水カートリッジの取り付け／交換

※浄水カートリッジ交換時は同じ手順で、浄水カートリッジをはずすときには逆手順で行ってください。

- 浄水カートリッジの着脱は必ず水を止めてから行ってください。
 - ・正しい位置で取り付けしないと、水もれや破損のおそれがあります。
- 浄水カートリッジ交換日シールに取付日を記入し、浄水カートリッジに貼ると次回交換時の目安になります。
- ご使用済みの浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。


取り付けかた

浄水カートリッジを本体の上に乗せ、時計回りに回してください。




はずしかた

浄水カートリッジを反時計回りに回してください。



7 取付部品の選定

- 水栓の種類を確認し、取付部品を選んでください。
- 水栓先端にヒビやカケがないか確認してください。
 - ・断熱キャップの部品欠落や破損は水もれの原因となります。
- 水栓本体にぐらつき、緩み等がないか確認してください。
 - ・水もれ、破損の原因となります。
- ご不明な点は
クリンスイサービスマスターSC係
(0120-086-866)にお問い合わせください。




9 使いかた

水の出し止め(ON／OFF)は水栓で行い、吐水種類は本体前面のレバーで切り替えます。


●(原水)シャワー

レバーを「」にあわせる

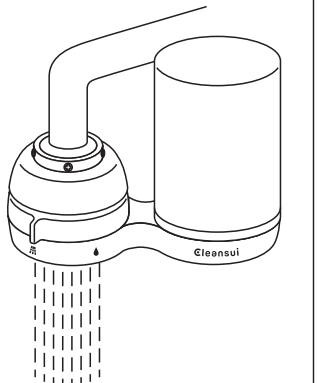

●浄水(ストレート)

レバーを「」にあわせる

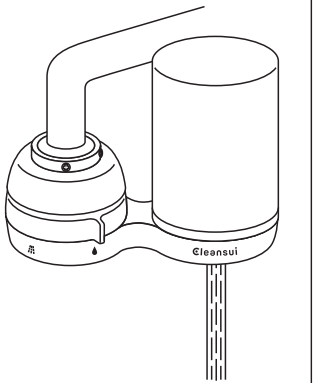



新しい浄水カートリッジに初めて通水するときは

- ・切替レバーをシャワー位置でゆっくりと水を流してから浄水位置に切り替えてください。
- ・各部からの水漏れがないことを確認してから少しずつ水量を増やしてください。(水栓への取付や浄水カートリッジの取付けが不十分な場合、破損や水漏れの原因となります)
- ・浄水位置にて1分以上流してからご使用ください。

- 使い始めに浄水に泡が混ざることがありますが、異常ではありません。
 - ・浄水カートリッジ内部の空気が混ざるためです。
- 銘板シールを製品の見やすい所に貼ってください。

パイプの先端がふくらんだ蛇口	パイプ外側にネジのある水栓	パイプ内側にネジのある水栓には	ストレート型の水栓
先のふくらんだ丸型蛇口 	泡沫水栓 (外ネジ)  泡沫金具をはずす	泡沫水栓 (内ネジ) 	その他の水栓 (先がストレート)  10mm以上 直径13mm以上 直径24mm未満
Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
16mm 白色	19mm グレー	W22 (白色) TOTO、INAX、KVK製の水栓	M22 (グレー) GROHE、三栄、YANMAR製の水栓
			
16mm (白色)	19mm (グレー色) (オプション部品)	W22 (白色)	M22 (グレー色) (オプション部品)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			


オプションアダプターの無料取り寄せについて

オプション部品の取り寄せについてはQRコードから無料取り寄せいただくか、クリンスイSC係までお問い合わせください。

【対象タイプ】Aタイプ 19mm(グレー色)、Bタイプ M22(グレー色)、Cタイプ W23(白色)、Dタイプ




取り付けられない蛇口



10ミリ未満
直径13ミリ未満
または
直径24ミリ以上



シャワー蛇口



外形が四角や
楕円の蛇口



センサー蛇口

10 浄水カートリッジの交換時期について

浄水カートリッジの交換時期は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回交換してください。)

また、以下のような場合にも、新しい浄水カートリッジに交換してください。

- 1.残留塩素(カルキ)臭、その他のにおいがするようになった。
 - 活性炭の除去能力が低下しています。
- 2.浄水の水量が著しく少なくなった。(コップ一杯の水を汲むのに15秒以上かかる)
 - 中空糸膜フィルターが目詰まりしています。水栓を全開にしても水量は増えません。水漏れするおそれがありますので、浄水カートリッジを交換してください。

**別売品**

<交換用浄水カートリッジ>品番CGC4W(2個入)

11 お手入れ

- 1.製品表面の汚れは、洗剤などを使わずに拭き取ってください。
- 2.お手入れの際に洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、油などは使わないでください。
 - ・本体の割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
 - ・付着した場合、よく拭き取ってください。
- 3.パッキン類は消耗品です。古くなったら交換してください。
- 3.原水／シャワー／浄水出口は、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後は原水／シャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。

8 水栓への取り付け

Aタイプ

先のふくらんだ丸型蛇口




16mm (白色)

固定用リング

- 1 取り付けられる蛇口かの確認
水栓のパイプ径と部品の径を当ててください。
- 2 回転リングを通す
- 3 固定用リングを取り付ける
- 4 回転リングをもどす
- 5 本体をセットする

Bタイプ

泡沫水栓 (外ネジ)



W22 (白色)

TOTO、INAX、KVK水栓など

- 1 泡沫金具をはずす
- 2 泡沫用リングの中にゴムパッキンをはめる
- 3 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける
- 4 硬貨などを締め付け具として利用します
- 5 本体をセットする

Cタイプ

泡沫水栓 (内ネジ)




M24 (グレー色)

TOTO、GROHE水栓など

- 1 泡沫金具をはずす
- 2 泡沫用リングの上にゴムパッキンをはめる
- 3 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける
- 4 硬貨などを締め付け具として利用します
- 5 本体をセットする

Dタイプ

その他の水栓 (先がストレート)



10mm 以上
直径13mm以上
直径24mm未満

(無料オプション部品)

- 1 回転リングにビス止め用リングを入れる
- 2 ネジ4本を仮止めする
- 3 平パッキンを挿入して、本体切替部に回転リングを1回転ぐらい回して、軽く固定する
- 4 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを締め付けてください
- 5 回転リングをしっかり締め付けて完成

オプション部品の取り寄せについてはQRコードからアクセスいただくか、クリンスイサービスセンター SC係までご連絡ください。

【対象タイプ】Aタイプ 19mm(グレー色) Bタイプ M22(グレー色) Cタイプ W23(白色) Dタイプ



12 故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
取付部から水がもれる	水栓に確実に取り付けられていますか？	もう一度始めから取り付けてください。
	水栓の先端が傷んでいませんか？	水栓の修理や断熱キャップの交換が必要です。
	パッキンが傷んでいませんか？	パッキンを交換してください。
シャワーの流量が少ない	取付ネットが汚れていませんか？	取付ネットは、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後はシャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。
シャワーが均等に出ない	シャワー出口が汚れていませんか？	シャワー／浄水出口は、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後はシャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。
浄水の量が少ない	中空糸膜フィルターが目詰まりしている可能性があります。[10 浄水カートリッジの交換時期について]をご参照ください。	浄水カートリッジを交換してください。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回)交換してください。
	水圧が低い	異常ではありません。
	水温が低い	異常ではありません。
浄水の味や臭いがおかしい	浄水カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？[10 浄水カートリッジの交換時期について]をご参照ください。	浄水カートリッジを交換してください。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回)交換してください。
浄水の使い始めに泡が混ざる	浄水カートリッジ内部の空気が混ざるためです。	異常ではありません。

ケータイで取付方法の動画をご覧いただけます。QRコードからアクセス▶



取り付けかた

浄水カートリッジを本体の上に乗せ、時計回りに回してください。



はずしかた

浄水カートリッジを反時計回りに回してください。



**注意**

水栓の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、製品によっては破損することがあります。ご不明な点はクリンスイサービスセンターSC係にお問い合わせください。

13 仕様・性能

品 名	浄水器 クリンスイ CG104	
品 番	CG104 浄水カートリッジCGC4W	
材 料 の 種 類	ABS樹脂	
ろ 材 の 種 類	中空糸膜 (ポリエチレン)、活性炭	
ろ 過 流 量	1.6L/分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
浄水能力	遊離残留塩素	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	濁り	(総ろ過水量900L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果)
	プロモジクロロメタン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	ジブロモクロロメタン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	プロモホルム	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	テトラクロロエチレン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	トリクロロエチレン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	総トリハロメタン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
	CAT (農薬)	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
2-MIB (カビ臭)	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)	
鉄(微粒子状)	(除去率80%、JWPAS B 試験結果)	
アルミニウム(中性)	(除去率80%、JWPAS B 試験結果)	
ろ 材 の 取 替 時 期 の 目 安	3ヶ月 (1日10L使用した場合)	
容器本体サイズ(幅×奥行×高さ)	117mm×58mm×95mm	
質 量 (満 水 時)	210g (300g)	

●ご使用済みの本体は、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

14 アフターサービス

- 保証書について
この浄水器クリンスイCG104には保証書がついておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
1. 保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
3. 部品(浄水カートリッジを含む)の最低保有期間は、本体の製造打ち切り後、最低5年間です。
4. 販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスセンターSC係 0120-086-866
受付時間：平日10:00～17:00／土・日・祝日休み