浄水器保証書

（本書は再発行致しませんので大切に保管してください）

〈保証規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容以外のご使用による無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してある買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、クリンスイサービスセンターSC係 0120−086−866 へご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   イ. 消耗品であるろ過水カートリッジ/フィルターなどの交換および交換作業費
   ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   ハ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
   ニ. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障および損傷
   ホ. 本書の提示がない場合
   ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情によりご出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※本書の内容並びに下記の点は、お買上げの販売店までお申し出ください。
クリンスイサービスセンターSC係 0120−086−866 にご相談ください。
※保証書に記載された個人情報はアフターメンテナンスや点検の実施に利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

保証期間	期間（お買上げ日より）**1年**（浄水カートリッジを除く）
お買上げ	年月日　年　月　日
	品名　ポット型浄水器 CP012, CP405, CP407

お客様

ご住所　□□□-□□□□

フリガナ

お名前　様

お電話　—　—

お買上げ店 住所・販売者印

総販売元／三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
クリンスイサービスセンターSC係　0120-086-866
www.cleansui.com

取扱説明書

このたびは、「クリンスイ」をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。
この説明書は保証書ととともに大切に保管してください。

CP012　CP405　CP407



CP012



CP405



CP407

ポット型浄水器

ご使用前に必ずお読みください。

保管用

cleansui

目次

1 全部そろっていますか（各部のなまえ）
2 安全上の注意
3 使用上の注意
4 使用方法
5 浄水カートリッジの交換方法
6 浄水カートリッジの交換時期について
7 お手入れ/故障かなと思ったら
8 仕様・性能/アフターサービス

1 全部そろっていますか（各部のなまえ）

①フタ・1個



本体セット図



②リザーバータンク・1個



③本体容器・1個



④浄水カートリッジ・1個

⑤本体貼付けラベル・1枚

⑥取扱説明書・1枚

（お願い）銘板シールを本体容器の底などに貼ってご使用ください。

万が一、足りないものがあるときや、破損していたときには、すぐにお買上げの販売店まで、お申し出ください。

2 安全上の注意

ここに示した注意は、お守りいただけない場合重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

次のような記号を警告表示として使用しています。

⚠ 注意	けがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を表します。
指示	必ずしてほしい『指示』内容を表します。
禁止	してはいけない『禁止』内容を表します。
分解禁止	してはいけない『分解禁止』内容を表します。

⚠ 注意

指示

- **水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。**
  体調を損なうおそれがあります。
- **万が一使用している部材、製品に破損がある場合、破損した箇所は触らない。けがをするおそれがあります。破損がある場合は直ちに使用を停止し、「クリンスイサービスセンターSC係0120-086-866」にお問い合せの上、新しい製品に交換してください。**

禁止

- **汚れた手やスポンジなどで本体内部、注ぎ口、および浄水カートリッジに触れないでください。**
  雑菌が繁殖するおそれがあります。

浄水の取り扱いについて

指示

- **くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。**
- **浄水は常温で長時間放置しないでください。**
  雑菌が繁殖するおそれがあります。

禁止

- **麦茶などのティーバック・ジュース・牛乳など水道水以外のものを絶対に入れないでください。**
  雑菌が繁殖するおそれがあります。
  浄水性能劣化のおそれがあります。
- **浄水は養魚用などには使用しないでください。**
  残留塩素（カルキ）の除去が不十分なときや、水温が適切でない場合、魚が死ぬおそれがあります。

浄水を正しくお使いいただくために

指示

- **本体容器・リザーバータンク・フタ・浄水カートリッジは必ずセットでご使用ください。**
- **浄水カートリッジの使用開始時は「4 使用方法」の［浄水カートリッジの準備］を必ず行ってください。**
  浄水性能が発揮できません。
- **リザーバータンク内の水が全てろ過されてからご使用ください。**
  注ぐときに浄水の中に原水が混ざるおそれがあります。
- **氷を用いて冷水を作る場合は、リザーバータンクに氷を入れてください。**
  浄水部に直接入れると氷が溶けた水は浄水されません。
- **浄水カートリッジの空気穴はふさがないでください。**
  ろ過時間が長くなります。



清潔に保つために

指示

- **本体容器は定期的に洗浄してください。**
  本体容器は水道水で洗い、よくかわかしてください。洗剤を使用する場合は薄めた中性洗剤にて洗い、よくすすぎ洗い流してください。
  すすぎが不十分な場合、割れ・水質悪化の原因になります。
- **長時間使用しなかった場合には本体容器を清潔なスポンジを用いて台所用中性洗剤で洗い、よくすすいで、新しい浄水カートリッジに交換してください。**
  すすぎが不十分な場合、割れ・水質悪化の原因になります。
  半月以上使用しなかった場合は浄水カートリッジを交換してください。

本体破損・故障・性能劣化を防ぐためのお願い

禁止

- **コンロの近くに置かないでください。**
  変形、変色、破損のおそれがあります。
- **加熱しないでください。**
  本品は電子レンジやオーブンに対応していません。
  絶縁物などを損傷させるおそれがあります。
- **浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。**
  活性炭の機能が低下し、吸着した成分（臭いなど）が浄水中に出てくるおそれがあります。
  誤ってお湯を通した場合はしばらくし水を流してからご使用ください。
- **食器乾燥機・食器洗い機に入れないでください。**
  お湯がかかると、変形、変色、破損の原因となります。
- **直射日光のあたるところ、炎天下の車内など高温になる場所に放置、保管しないでください。**
  変形、変色、破損のおそれがあります。
  性能や寿命を低下させることがあります。
- **凍結させないでください。冷蔵庫（フリーザー）、チルド室に入れないでください。**
  破損、浄水性能劣化のおそれがあります。

禁止

- **本体容器・リザーバータンク・フタのお手入れに、クレンザーやシンナーなどを使用しないでください。**
  キズ・変色の原因となります。
- **ぬれた手で持ち運びしないでください。**
  すべって落とすおそれがあります。
- **本体容器のせまい部分を無理に洗わないでください。**
  破損し、ケガをするおそれがあります。

分解禁止

- **本体、フタ、浄水カートリッジは分解しないでください。**

3 使用上の注意

- ろ過流量・浄水カートリッジ取替時期の目安は、使用水量・水質・水温などによって異なります。
- 温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。
- 水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。
  (This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.)

4 使用方法 ※イラストはCP407

清潔な手でご使用ください。
●雑菌が繁殖するおそれがあります。

浄水カートリッジに粉がついている場合は、使用前に水道水で洗い流してください。これは浄水器のろ材で異常ではありません。また使用中、リザーバー部内にろ材が少し出てくる場合でも、中空糸膜でろ過され、浄水には出てきませんのでそのままご使用ください。浄水性能への影響はありません。

【フタの外し方／付け方】

●取り外すとき

フタのくぼみに指をかけて、後方にスライドさせてください。



●取り付けるとき

フタを本体に乗せ、手で押さえながら前方へカチッと音がするまでスライドさせてください。



使いはじめ

[本体セットの準備]

1 本体容器、フタは水道水で洗います。洗剤を使用する場合は薄めた中性洗剤にて洗い、よくすすぎ洗い流してください。

⃠ 浄水カートリッジは洗剤で洗わないでください。

[浄水カートリッジの準備]

※浄水カートリッジはOリングより上をもつようにしてください。

1 浄水カートリッジを袋から取り出し青いフィルムをはずします。

2 浄水カートリッジを水道水で洗います。

3 浄水カートリッジをリザーバータンクに押し込み、取り付けます。
※止まるところまで押し込んでください。強くはめ込み過ぎると、破損の恐れがあります。

4 本体容器に約2/3の高さまで水を入れます。

5 3で浄水カートリッジを取り付けたリザーバータンクを本体容器にセットし、フタをします。

6 そのまま20分放置します。

7 20分以上経過したら、水を捨てます。

8 水位線まで水道水を入れ、そのまま自然ろ過します。

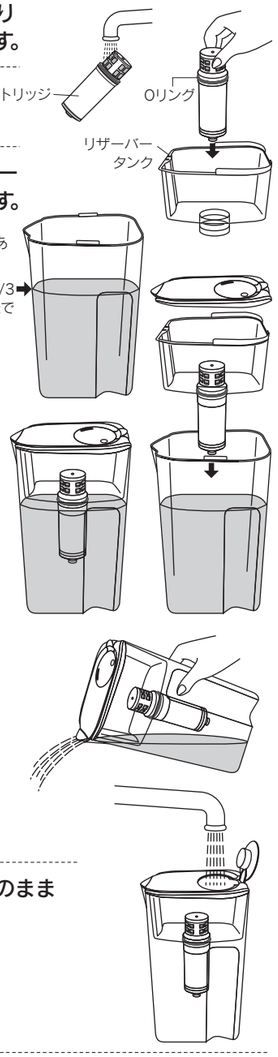

9 水がろ過されたら、本体容器に溜まった水を捨てます。



10 8、9の操作をあと2回（合計3回）繰り返します。

※上記を実施しないと「においが取れない、味がおかしい」原因になりますので、必ず実施ください。

使いかた

1 カレンダーダイヤルの位置をあわせます。

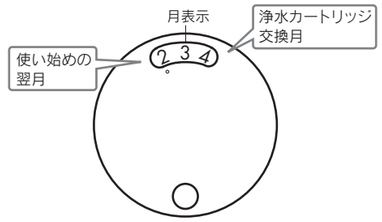

フタのダイヤルをまわし、○印を翌月に合わせます。窓から見える月が、浄水カートリッジ使用可能期間です。
例）1月に使い始める場合、○印を2月に合わせてください。
4月のうちに浄水カートリッジを交換してください。

2 水道水を入れ、注水フラップを閉じます。



3 本体をまっすぐに立て、ろ過させます。



⃠ ・冷蔵庫に収納する際、本体を斜めにしたり、揺らしたりしないでください。
・水があふれることがあります。

4 ろ過した水を使います。

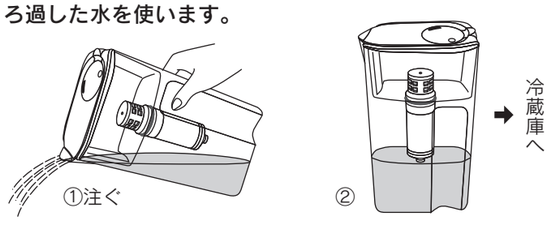

※水を注ぐときはフタを必ず閉じてください。

※リザーバー部内の水が全てろ過されてからご使用ください。
浄水（ろ過した水）の中に原水（ろ過前の水）が混ざってしまいます。

5 浄水カートリッジの交換方法

1 使用済みの浄水カートリッジを上に引っ張ってはずします。



●ご使用済みの浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

2 浄水カートリッジの準備をします。

※詳しくは、4 使用方法、使いはじめ［浄水カートリッジの準備］をご覧ください。

3 カレンダーダイヤルの位置を合わせます。

※詳しくは、4 使用方法、使いかたの1をご覧ください。

6 浄水カートリッジの交換時期について

3ヶ月ごとに浄水カートリッジを交換してください。
次の場合には早めの交換をおすすめします。
●カルキ臭や味が気になってきたとき。
●長期間ご使用にならなかったとき。

別売品 〈交換用浄水カートリッジ〉 品番CPC5W（2個入）

7 お手入れ／故障かな？と思ったら

お手入れ

いつまでも清潔にご使用いただくために、本体容器のお手入れを必ずしてください。
●本体容器は、水道水で洗い、よくかわかしてください。
●洗剤を使用する場合は薄めた中性洗剤にて洗い、よくすすぎ洗い流してください。
●よごれが気になる場合は台所用漂白剤にてつけ置き洗いし、その後よくすすいでください。（洗剤の使用方法は漂白剤の使用説明をお読みください）

⃠ 浄水カートリッジは洗剤や漂白剤を使用しないでください。

故障かな？と思ったら

症　状	考えられる原因	処　置
においが取れない 味がおかしい	4 使用方法の使いはじめ［浄水カートリッジの準備］はしましたか？	4 使用方法の使いはじめ［浄水カートリッジの準備］をしてください。
	浄水カートリッジが確実に取り付けられていますか？	浄水カートリッジを取り付け直してください。（4 使用方法）
	浄水カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	浄水カートリッジを交換してください。
ろ過速度が極端に遅い	4 使用方法の使いはじめ［浄水カートリッジの準備］はしましたか？	4 使用方法の使いはじめ［浄水カートリッジの準備］をしてください。
	空気穴をふさいでいませんか？つまっていませんか？	軽くたたくなどしてください。
	中空糸膜が目詰まりしています。	浄水カートリッジを交換してください。
リザーバー部内に粉が混ざる	活性炭などのろ材で異常ではありません。	浄水には出てきませんのでそのままご使用ください。浄水性能への影響はありません。

8 仕様・性能／アフターサービス

仕様・性能

品名		ポット型浄水器 クリンスイ		
品番		CP012	CP405	CP407
		浄水カートリッジCPC5		
材料の種類		本体：AS樹脂 浄水カートリッジ：ABS樹脂 リザーバータンク：MBS樹脂 フタ：ABS樹脂、ポリプロピレン		
ろ材の種類		中空糸膜、セラミック、活性炭		
ろ過流量		0.10L／分		
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	濁り	総ろ過水量200L、ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果		
	クロロホルム	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	ブロモホルム	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	トリクロロエチレン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	総トリハロメタン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	CAT（農薬）	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	溶解性鉛	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	1,2-DCE ※	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果		
	ベンゼン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果		
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	フェノール類	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	ジェオスミン	総ろ過水量200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	鉄（微粒子状）	除去率80%、JWPAS B試験結果		
	アルミニウム（中性）	除去率80%、JWPAS B試験結果		
ろ過水容量		0.9L	1.4L	1.9 L
ろ材の取替時期の目安		（1日2L使用した場合）3ヶ月		
容器サイズ（幅×奥行×高さ）		105×105×288mm	105×158×280mm	105×193×280mm
質量（満水時）		550g（1,450g）	680g（2,080g）	800g（2,700g）

※1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

●ご使用済みの本体は、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

アフターサービス

●保証書について
この浄水器 クリンスイ（CP012, CP405, CP407）には保証書が付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年です。

●修理を依頼されるとき
1. 保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店が修理させていただきます。
2. 保証期間を過ぎているときにはお買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
3. 部品（浄水カートリッジを含む）の最低保有期間は本体製造打切り後、最低5年間です。
※代替品をご提案させていただく場合もございます。
4. 販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスセンター SC係 **0120-086-866**
受付時間：平日10:00～17:00／土・日・祝日休み

© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2021-2024