F914HU （一般地用） ●アンダーシンクタイプ複合水栓
F914KHU（寒冷地用） デザインと機能が上質に進化した、美しい複合水栓。



安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°(左60°/右60°)で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。

ストレートとスプレーシャワー、選べる流形

手元の操作で、洗いものにも便利な、勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えできます。

引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。

F914HU （一般地用）
本体セット（浄水カートリッジHUC17021）
118,800円（税抜価格108,000円）
※取付工事費別

F914KHU（寒冷地用）
本体セット（浄水カートリッジHUC17021）
123,200円（税抜価格112,000円）
※取付工事費別

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE ／ 複合水栓 ／ スプレーシャワー ／ 回転規制 ／ 簡単接続 ／ 節湯B ／ 節水 ／ GROHE

ミネラル
1 遊離残留塩素
2 濁り（雑菌・微粒子等）
3 クロロホルム
4 ブロモジクロロメタン
5 ジブロモクロロメタン
6 ブロモホルム
7 テトラクロロエチレン
8 トリクロロエチレン
9 総トリハロメタン
10 CAT（農薬）
11 2-MIB（カビ臭）
12 溶解性鉛
13 1,2-DCE ※1
14 ベンゼン
15 陰イオン界面活性剤
16 フェノール類
17 ジェオスミン
PFOS 及び PFOA ※2
鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）

① 不織布 → ② イオン交換繊維＋活性炭 → ③ 中空糸膜 → ミネラルを含んだ水

※1 1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン
※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸










直販限定品

■ 交換用浄水カートリッジ：HUC17021
18,700円（税抜価格17,000円）


●浄水能力17+3物質除去のハイグレードタイプ。
●浄水を1日20L使用した場合、約1年での交換となります。

■ オプション品：横置き用取付架台 A04H
（HUC17021用）
9,438円（税抜価格8,580円）

F914HU寸法図

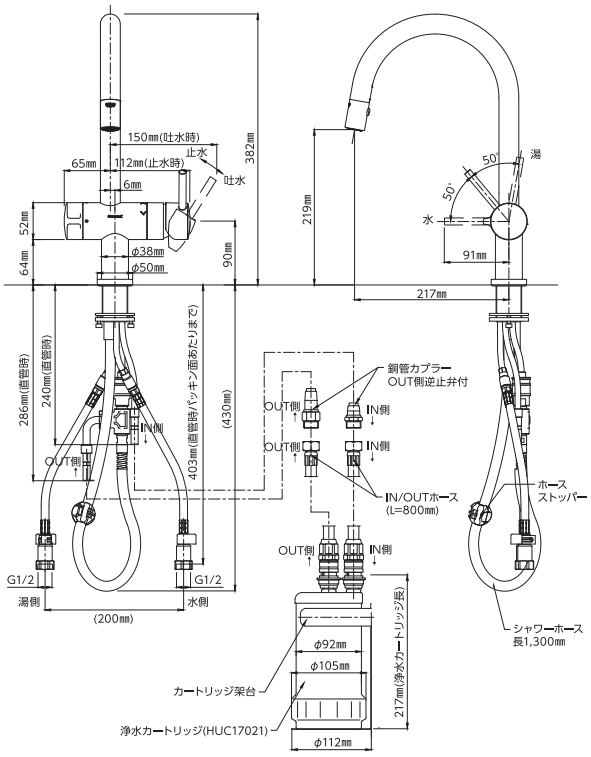

●h型ホースジョインター



〈一般地仕様〉　〈寒冷地仕様〉水抜きユニット

仕　様

●セット品番

セット品番	F914HU	F914KHU
セット内容	F914水栓とHUC17021のセット	F914K水栓とHUC17021のセット


●仕様

浄水カートリッジ品番		HUC17021
材料の種類	浄水カートリッジ	ABS樹脂
	水栓	黄銅
	接続ホース	ポリエチレン
ろ材の種類		中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過流量		3.0L / 分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa～0.35MPa
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	濁り(雑菌・微粒子等)	総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	1,2-DCE※1	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	フェノール類	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジェオスミン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	PFOS 及び PFOA※2	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、　JWPAS B試験結果
	鉄(微粒子状)	除去率80%、JWPAS B試験結果
	アルミニウム(中性)	除去率80%、JWPAS B試験結果
ろ材の取替時期の目安		約12ヵ月 (1日20L使用した場合) ※クロロホルムを基準としております。
浄水カートリッジ質量（満水時）		0.8kg (1.4kg)
浄水カートリッジサイズ		最大径105mm×高さ217mm
除去できない成分		水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）

※1 1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸

給水装置の構造及び材質の基準による表示	認証登録品の種類	浄水器用水栓：一般地仕様	浄水器用水栓：寒冷地仕様	浄水器Ⅱ形
	水道法基準適合性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能	耐圧性能、浸出性能、耐寒性能水撃限界性能、逆流防止性能	浸出性能
	認証登録番号	C-542	C-590	W-26

梱包部品

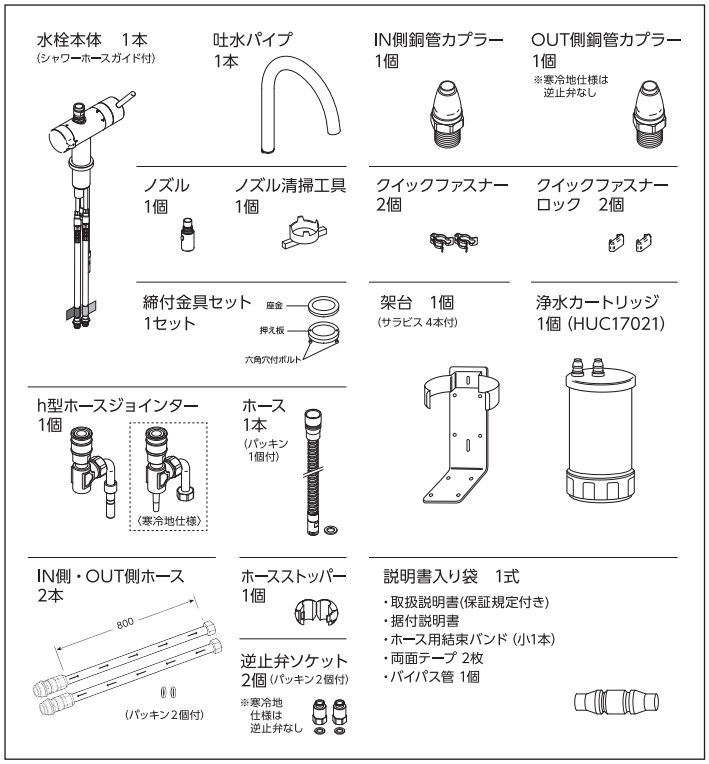

●水栓仕様

取付穴径	直径36～39mm	吐水口長さ	217mm
台座径	直径50mm	吐水口高さ	219mm
取付天板厚範囲	5～25mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

⚠ 使用上の注意

●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。 ●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。 ●浄水カートリッジは定期的に交換してください。 ●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。 ●浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。 ●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。 ●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。また、2日以上ご使用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。 ●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。 ●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご使用ください。 ●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。 ●本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。 ●水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。 ●養魚用などには使用しないでください。 ●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。 ●ご使用の際には、必ず適用機種の取扱説明書をお読みください。 ●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。This product is designed for use in Japan only.The warranty is void outside Japan.

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社　www.cleansui.com
クリンスイサービスセンター U係　0120-328-432
平日10:00～17:00／土・日・祝日10:00～16:00
© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2021-2025