

F915BK (一般地用) ●アンダーシンクタイプ複合水栓

F915KBK (寒冷地用) 機能性と美しさを兼ね備えた、クロムブラック複合水栓。



安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°(左60°/右60°)で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。

ストレートとスプレーシャワー、選べる流形



ノズル先端の切替レバーで、洗いのにも便利な、勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えできます。



引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。

F915BK (一般地用)

本体セット (浄水カートリッジHUC17021)
179,300円 (税抜価格163,000円)
※取付工事費別

F915KBK (寒冷地用)

本体セット (浄水カートリッジHUC17021)
183,700円 (税抜価格167,000円)
※取付工事費別

除去物量
17+3
BUILT-IN TYPE

複合
水栓

スプレー
シャワー

回転
規制

簡単
接続

節湯
B

節湯
C1

節水

GROHE

ミネラル

- 遊離残留塩素
- 濁り(雑菌・固形鉛)
- クロロホルム
- ブロモジクロロメタン
- ジブロモクロロメタン
- ブロモホルム
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- 総トリハロメタン
- CAT(農薬)
- 2-MIB(カビ臭)
- 溶解性鉛
- 1,2-DCE ※1
- ベンゼン
- 陰イオン界面活性剤
- フェノール類
- ジェオスミン

PFOS 及び PFOA ※2

鉄(微粒子状)

アルミニウム(中性)

① 不織布


② イオン交換繊維 + 活性炭

③ 中空系膜

ミネラルを含んだ水

●節湯B + 節湯C1・節水対応

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。



従来のシングルレバー混合栓と比べて、
4人家族当たり
年間約 6,500円お得!
水道代:約1,600円/年 ※東京が含まれる
ガス代:約4,900円/年 ※地域6の値で試算。
※試算条件からシミュレーションしたものであり、
一定の金額等を保証するものではありません。

●年間ガス使用量比較表

従来品	節湯B + 節湯C1
約115.3m³/年 (最適流量: 6L/分)	約87.6m³/年 (最適流量: 5L/分)
	約24%節ガス

節湯水栓について

タイプ	仕様(削減量)
節湯B	最適流量5L/分以下節水シングル(17%)
節湯C1	水優先吐水機能あり(9%) ※①
節湯B + 節湯C1	上記2つの組み合わせ(24%) ※②

※① 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる「地域6」の値、地域別の削減率は下記の表を参照。
※各タイプの仕様は(一社)日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節水効果に基づく。

節湯C1の地域別削減率

地域区分	①	A) + ③	B) + ③	A) + B) + ③
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※ 試算条件 消費税率10%で試算しています。(2023年7月時点)

●年間使用日数 = 365日
●使用料金:
水道料金 = 265円[税込]/m³ [水] = 0.49kg/m³
ガス料金 = 179円[税込]/m³ [ガス] = 2.23kg/m³
(キッチン用水栓)
従来水栓の場合 年間水使用量 = 約35,806L
年間ガス使用量 = 約115.3m³
●CO2換算係数:
[水] = 0.49kg/m³
[ガス] = 2.23kg/m³

※「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」のWEBサイト(https://house.lowenergy.jp/program)に掲載の「新しい地域区分」にてご確認ください。

※1 1,2-DCE: シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン
※2 PFOS: ペルフルオロオクタンサルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタン酸



直販限定品

■交換用浄水カートリッジ: HUC17021


メーカー希望小売価格 18,700円 (税抜価格17,000円)

- 浄水能力17+3物質除去のハイグレードタイプ。
- 浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。


■オプション品: 横置き用取付架台 A04H (HUC17021用)

メーカー希望小売価格
9,438円 (税抜価格8,580円)

F915BK寸法図

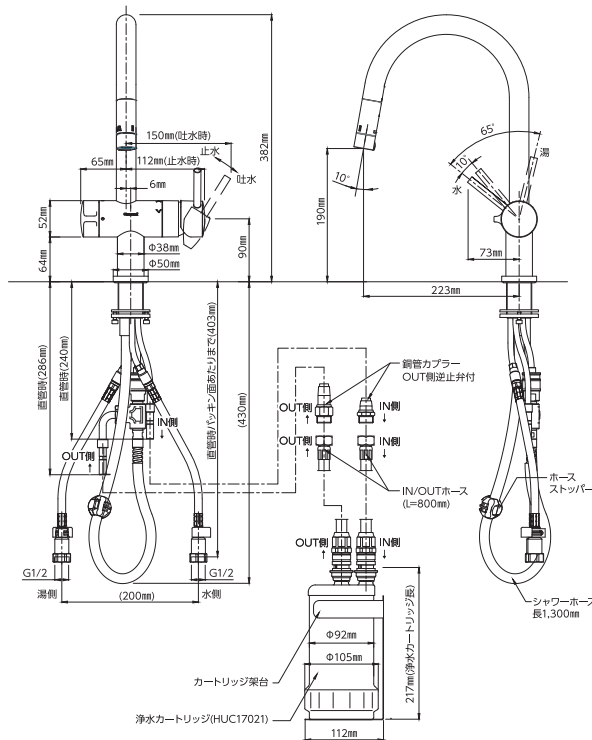

●h型ホースジョイナー



〈一般地仕様〉 〈寒冷地仕様〉
水抜きユニット

仕 様

●セット品番

セット品番	F915BK	F915KBK
セット内容	F915BK水栓とHUC17021のセット	F915BK水栓とHUC17021のセット

●仕様


浄水カートリッジ品番	HUC17021	
材料の種類	浄水カートリッジ	ABS樹脂
	水栓	黄銅
	接続ホース	ポリエチレン
ろ材の種類	中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.0L / 分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa～0.35MPa	
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	濁り	総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	プロモホルム	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	1,2-DCP※1	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	フェノール類	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	ジェオスミン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
PFOS 及び PFOA※2	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JWPAS B試験結果	
鉄(微粒子状)	除去率80%、JWPAS B試験結果	
アルミニウム(中性)	除去率80%、JWPAS B試験結果	
ろ材の取替時期の目安	約12ヵ月(1日20L使用した場合) ※クロロホルムを基準としております。	
浄水カートリッジ質量(満水時)	0.8kg (1.4kg)	
浄水カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)	

※1 1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA：ペルフルオロオクタン酸

	認証登録品の種類	浄水器用水栓：一般地仕様	浄水器用水栓：寒冷地仕様	浄水器Ⅱ形
給水装置の構造及び 材質の基準による表示	水道法基準 適合性能項目	耐圧性能、漏出性能、 水撃限性能、逆流防止性能	耐圧性能、漏出性能、耐寒性能 水撃限性能、逆流防止性能	漏出性能
	認証登録番号	C-542	C-590	W-26

梱包部品

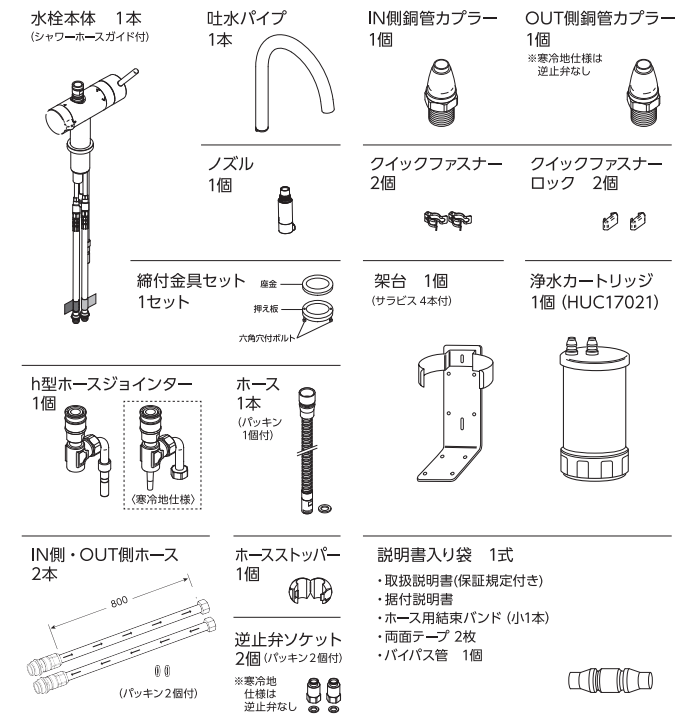

●水栓仕様

取付穴径	直径36~39mm	吐水口長さ	223mm
台座径	直径50mm	吐水口高さ	190mm
取付天板厚範囲	5~25mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

使用上の注意

- 水道水の水質基準に適合した水でご利用ください。 ●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご利用になれません。 ●浄水カートリッジは定期的に交換してください。 ●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。 ●浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。 ●くみ置きした浄水は、なるべく早くご利用ください。 ●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご利用ください。また、2日以上ご利用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご利用ください。 ●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。 ●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご利用ください。 ●過流量は、組み合わるる製品によって変化する場合があります。 ●本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。また硬水を軟水に変えることもできません。 ●養魚用などには使用しないでください。 ●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。 ●ご利用の際には、必ず適用機種の取扱説明書をお読みください。 ●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社に責任を負いかねます。 This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.