


F429HS/F429KHS

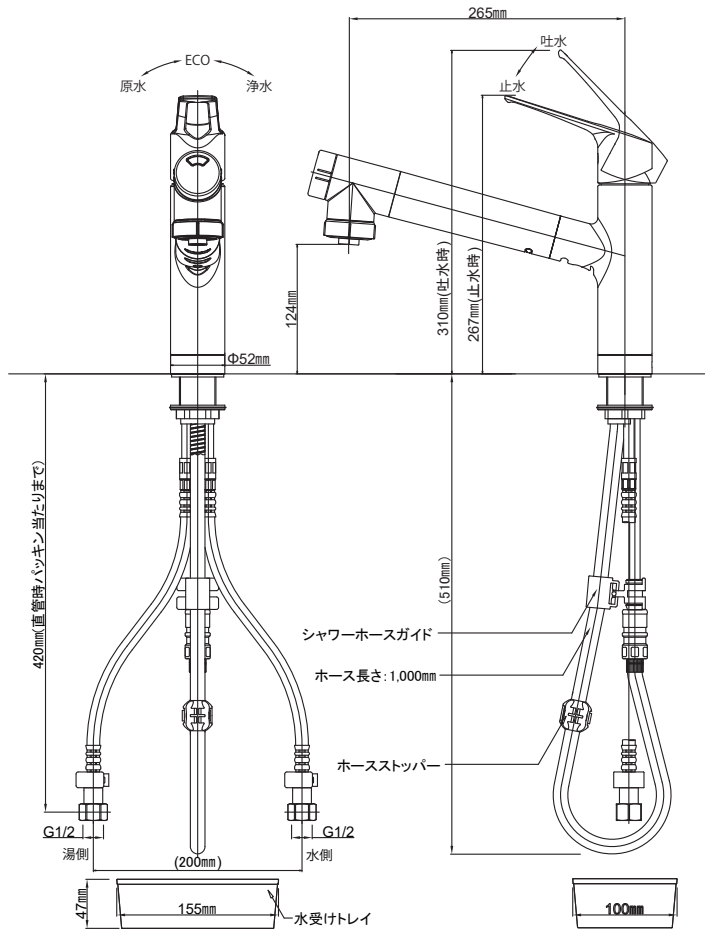


- ※1 ( )内寸法は参考寸法です。  
※2 止水栓を必ず設置すること。  
※3 給水・給湯ホースは曲げ半径60mm以上で曲げてください。  
※4 銅管部分は無理に屈曲させないでください。  
※5 回転規制角度は、表示の角度より若干大きくなる場合があります。  
※6 寒冷地仕様の場合、シンク下の接続寸法が若干異なりますのでご注意ください。


| 水栓仕様  |             |         |         |
|-------|-------------|---------|---------|
| 取付穴径  | 直径 35~39 mm | 取付天板厚   | 5~25 mm |
| 吐水口長さ | 265 mm      | 吐水口高さ   | 124 mm  |
| 台座径   | 直径 52 mm    | 吐水口回転角度 | 110 度   |

梱包部品

浄水器一体型水栓

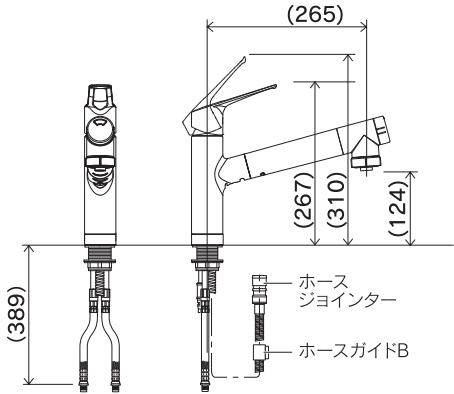

逆止弁ソケット 2個  
(パッキン 2個付)  
※寒冷地仕様は逆止弁なし




ホースガイドA 1個



ホースストッパー 1個



水受け容器 1個  
(両面テープ付き)




ブッシュ 1個



クイックファスナー 2個



〈寒冷地仕様の場合〉  
水抜きユニット 1個



クイックファスナーロック 2個



浄水カートリッジ 1本



説明書入り袋 一式  
・取扱説明書(保証規定付き)  
・据付説明書