
Cleansui

F940EHU （一般地用）●アンダーシンクタイプ浄水器複合水栓
F940KEHU（寒冷地用）美しくスマートに機能する上質な複合水栓。





安心の回転規制

吐水パイプの回転を100°(左50°/右50°)で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。

ストレートとシャワー、選べる流形





ノズル先端の吐水切替部で、洗いものにも便利な、勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えできます。



引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。

F940EHU （一般地用）
本体セット（浄水カートリッジHUC17021）
141,900円（税抜価格129,000円）
※取付工事費別

F940KEHU（寒冷地用）
本体セット（浄水カートリッジHUC17021）
145,200円（税抜価格132,000円）
※取付工事費別

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE ／ 複合水栓 ／ スプレーシャワー ／ 回転規制 ／ 簡単接続 ／ 節湯B ／ 節湯C1 ／ 節水

hansgrohe

ミネラル
1 遊離残留塩素
2 濁り（雑菌・微粒子等）
3 クロロホルム
4 ブロモジクロロメタン
5 ジブロモクロロメタン
6 ブロモホルム
7 テトラクロロエチレン
8 トリクロロエチレン
9 総トリハロメタン
10 CAT（農薬）
11 2-MIB（カビ臭）
12 溶解性鉛
13 1,2-DCE ※1
14 ベンゼン
15 陰イオン界面活性剤
16 フェノール類
17 ジェオスミン
PFOS 及び PFOA ※2
鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）

① 不織布 → ② イオン交換繊維＋活性炭 → ③ 中空糸膜 → ミネラルを含んだ水

※1 1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン
※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸




直販限定品

■ 交換用浄水カートリッジ：HUC17021
18,700円（税抜価格17,000円）
●浄水能力17+3物質除去のハイグレードタイプ。
●浄水を1日20L使用した場合、約1年での交換となります。

■ オプション品：横置き用取付架台 A04H（HUC17021用）
9,438円（税抜価格8,580円）


●節湯B ＋ 節湯C1・節水対応



※イメージ図

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

年間ガス使用量比較



節湯水栓について

節湯C1の地域別削減率

地域区分	C1	A1+C1	C1+B	A1+C1+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※"住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム"のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の"新しい地域区分"にてご確認ください。


節湯B 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:小流量吐水機構

節湯C1 「建築物エネルギー消費性能基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:水優先吐水機構


タイプ	仕様（削減量）
節湯B	最適流量5L/分以下節水シングル(17%)
節湯C1	水優先吐水機能あり(9%)※①
節湯B+節湯C1	上記2つの組み合わせ(24%)※①

※①節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる"地域6"の値。地域別の削減率は下記の表を参照。
※各タイプの仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節ガス効果に基づく。

F940EHU寸法図

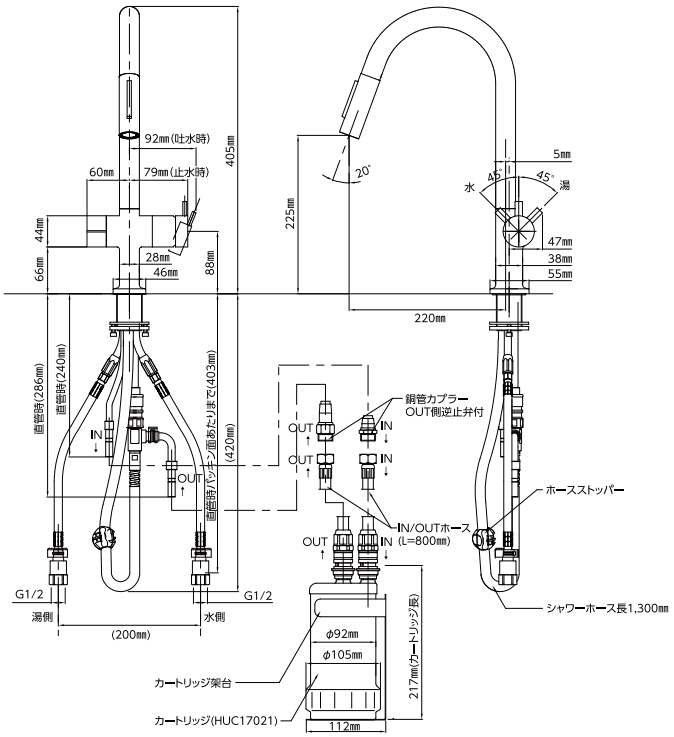

●h型ホースジョインター



〈一般地仕様〉　〈寒冷地仕様〉水抜きユニット

仕　様

●セット品番

セット品番	F940EHU	F940KEHU
セット内容	F940ECO水栓とHUC17021のセット	F940KECO水栓とHUC17021のセット

●仕様

浄水カートリッジ品番		HUC17021
材料の種類	浄水カートリッジ	ABS樹脂
	水栓	黄銅
	接続ホース	ポリエチレン
ろ材の種類		中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過流量		3.0L / 分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa～0.35MPa
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	濁り(雑菌・微粒子等)	総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	1,2-DCE※1	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	フェノール類	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジェオスミン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	PFOS 及び PFOA※2	総ろ過水量　8,000L、除去率80%、　JWPAS B試験結果
	鉄(微粒子状)	除去率80%、JWPAS B試験結果
	アルミニウム(中性)	除去率80%、JWPAS B試験結果
ろ材の取替時期の目安		約12ヵ月 (1日20L使用した場合) ※クロロホルムを基準としております。
浄水カートリッジ質量（満水時）		0.8kg (1.4kg)
浄水カートリッジサイズ		最大径105mm×高さ217mm
除去できない成分		水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）

※1 1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸


給水装置の構造及び材質の基準による表示	認証登録品の種類	浄水器用水栓：一般地仕様	浄水器用水栓：寒冷地仕様	浄水器Ⅱ形
	水道法基準適合性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能	耐圧性能、浸出性能、耐寒性能水撃限界性能、逆流防止性能	浸出性能
	認証登録番号	C-685	C-686	W-26

梱包部品

水栓本体　1本
(シャワーホースガイド付)



吐水パイプ　1本
(ホース1本・パッキン1個付)



IN側銅管カプラー
1個



OUT側銅管カプラー
1個
※寒冷地仕様は逆止弁なし



クイックファスナー
2個


クイックファスナー
ロック　2個




締付金具セット
1セット




架台　1個
(サラビス 4本付)



浄水カートリッジ
1個 (HUC17021)




h型ホースジョインター
1個



メンテナンス
工具　1個



IN側・OUT側ホース
2本



ホーススストッパー
1個



逆止弁ソケット
2個 (パッキン2個付)
※寒冷地仕様は逆止弁なし



説明書入り袋　1式
・取扱説明書(保証規定付き)
・据付説明書
・ホース用結束バンド (小1本)
・両面テープ 2枚
・バイパス管　1個



●水栓仕様

取付穴径	直径36～39mm	吐水口長さ	220mm
台座径	直径46mm	吐水口高さ	225mm
取付天板厚範囲	5～25mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

⚠ 使用上の注意

●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。 ●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。 ●浄水カートリッジは定期的に交換してください。 ●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。 ●浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。 ●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。 ●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。また、2日以上ご使用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。 ●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。 ●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご使用ください。 ●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。 ●本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。 ●水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。 ●養魚用などには使用しないでください。 ●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。 ●ご使用の際には、必ず適用機種の取扱説明書をお読みください。 ●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。This product is designed for use in Japan only.The warranty is void outside Japan.

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社　www.cleansui.com
クリンスイサービスセンター U係　0120-328-432
平日10:00～17:00 / 土・日・祝日10:00～16:00
© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2026