ビルトイン浄水器 総合カタログ

BUILT-IN TYPE CATALOG

www.cleansui.com

Cleansui





三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

クリンスイサービスセンターU係
平日 10:00～17:00 / 土・日・祝日 10:00～16:00 0120-328-432

© MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2026

JG-22

クリンスイ

コップ一杯の水をきれいに。


クリンスイは、人のいちばん近くで、暮らしの中の水をきれいにします。
最良の技術と行動によって、生き生きとした水の力をひき出し、
世界の人々に継続的にお届けします。

クリンスイの特長

クリンスイのろ過システム

クリンスイ独自の「中空糸膜」フィルターと、活性炭フィルターを浄水カートリッジに搭載。
活性炭だけではろ過できない「雑菌」「赤サビ」「微粒子」などの物質を、中空糸膜で除去して水道水に含まれるミネラルはそのまま残すのが、クリンスイの特長です。



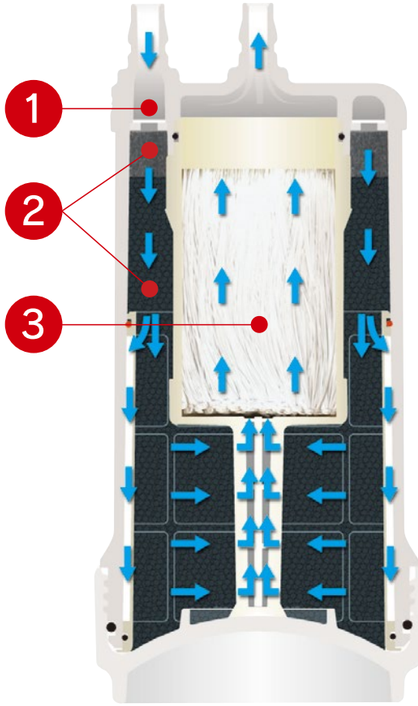


HUC17021 浄水カートリッジ断面図

1 〈第1フィルター〉不織布

大きな粒子を除去します。


2 〈第2フィルター〉イオン交換繊維 ＋ 活性炭

イオン交換繊維で溶解性鉛を除去。さらに、活性炭の優れた吸着作用で、カルキ臭はもちろん、トリハロメタン、2-MIB（カビ臭）、CAT（農薬）等も吸着し除去します。




3 〈第3フィルター〉中空糸膜

クリンスイのろ過システム心臓部ともいえるフィルター。ポリエチレン中空糸膜で、水道水中に含まれる微粒子や雑菌、赤サビ等を除去。




フィルター断面図

中空糸膜の水の通り方



中空糸膜フィルター性能 **赤サビろ過実験**

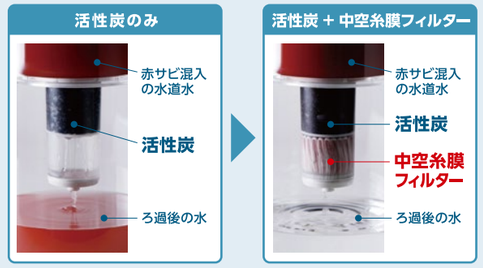

中空糸膜フィルターで、赤サビ、雑菌など活性炭だけでは除去できない物質も除去できます。

ろ過実験の動画配信中!

なんと、オレンジジュースの色が!?

驚きの実験結果は、コチラからアクセス!

クリンスイの浄水カートリッジ 3つのポイント



1.ミネラルが豊富

ご存じですか？ 日本の水道水は、ミネラルウォーターに負けず劣らずミネラルが豊富であることを。
クリンスイの浄水器は塩素や雑菌を除去しながら、水のおいしさにつながるミネラルはそのまま残します。

2.もっと安全に

ご存じですか？ 水道水はミネラルウォーター類より水質基準が厳しいことを。
その水道水も、蛇口から出るまでに雑菌などが混ざる場合があります。クリンスイの浄水器は、塩素や雑菌などを除去する「わが家の浄水場」です。



3.環境にやさしく節約

ご存じですか？ クリンスイの浄水器でペットボトル何本分の水が飲めるか。
実は浄水カートリッジ1個で8,000L※浄水できます。なんと2Lペットボトル4,000本分！
ペットボトルはさまざまな過程で膨大なCO_2を排出。クリンスイの浄水器なら、温室効果ガスが約9割も削減されます。※HUC17021の場合

クリンスイの浄水能力

除去対象17+3物質を高度除去

日本の水道水は、もともと安全な水ですが、浄水場で用いられた塩素（カルキ）は安全性を高める反面、味を損なってしまいます。
クリンスイの浄水カートリッジは、活性炭によって塩素が取り除かれますのでおいしい水が作られます。
また独自の中空糸膜により雑菌や赤サビ、鉛、鉄、アルミニウムなど目に見えない微粒子まで取り除くので、より安全な水になります。

JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象物質

※「家庭用用品表示法」除去対象物質を含みます。

❶ 遊離残留塩素	消毒用の添加物質ですが、水の味を損うといわれています。
❷ 濁り（雑菌・微粒子等）	水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。
❸ クロロホルム	3～6の総称を総トリハロメタンとし、水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。
❹ ブロモジクロロメタン	
❺ ジブロモクロロメタン	
❻ ブロモホルム	
❼ テトラクロロエチレン	ドライクリーニング溶剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。
❽ トリクロロエチレン	金属用の脱脂洗浄剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。
❾ 総トリハロメタン	3～6の総称を総トリハロメタンとし、水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。
❿ CAT（農薬）	除草剤に広く使用されており内分泌かく乱作用の疑いがあるといわれています。
⓫ 2-MIB（カビ臭）	異臭味（カビ臭）の原因物質の1つであり、墨汁臭のような臭いは水の味を損うといわれています。
⓬ 溶解性鉛	体内に蓄積されると貧血、消化管・神経系障害の影響があるといわれています。
⓭ 1,2-DCE ※1	溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、いやな臭いは水の味を損うといわれています。
⓮ ベンゼン	染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、発ガン性や有害性の疑いがあるといわれています。
⓯ 陰イオン界面活性剤	合成洗剤の有効成分等が溶け込むことで、水の味を損うといわれています。
⓰ フェノール類	ガス工場、化学工場、などの排水などから水中に混入することがあり、塩素と反応していやな臭いとなり、水の味を損うといわれています。
⓱ ジェオスミン	異臭味（カビ臭）の原因物質の1つであり、土臭のような臭いは水の味を損うといわれています。

「浄水器協会」で定められた除去対象物質

⓲ PFOS 及び PFOA ※2	撥水加工やコーティング剤等として多くの製品に使用実績があり、有害性が問題視されています。
⓳ 鉄（微粒子状）	多くは水道配管（鉄管）に由来します。赤水などの原因となり、味を損うといわれています。
⓴ アルミニウム（中性）	アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。

※1　1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン　※2　PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸



味わいや安全を損ねる物質は除去して
水道水に含まれている
ミネラル成分はそのまま残します。

水道水になるまで

水源からご家庭の間で、
様々な物質が含まれるおそれがあります。



PFASとは？



一部地域の水道水などから、規制値を上回る濃度の**PFAS（ピーファス）**が検出される水質汚染問題が注目されています。有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。

中でも**PFOS**（ペルフルオロオクタンスルホン酸）はメッキ処理剤、泡消火薬剤等、**PFOA**（ペルフルオロオクタン酸）は、撥水材、界面活性剤などに利用されてきましたが、日本では2010年にPFOS が、2021年にPFOAが**規制対象物質に指定**されました。さらに、2026年4月より水質基準項目に引き上げられ、水道水における基準値50ng/L(PFOS及びPFOAの合算値)が設定されました。

日本国内でも、新たに作られることは原則ありませんが、分解されにくい性質から今も環境中に残っており、水道業者等へも検査義務が設けられています。



クリンスイの浄水カートリッジには、
PFOSとPFOAの除去性能※を
確認できたものが多数あります。

※浄水器協会自主規格JWPAS Bに基づく試験で
80%以上除去可能と確認できました。


水栓タイプについて

暮らしに合う、理想的な水栓が選べます。

アンダーシンクタイプ

浄水器複合水栓

ひとつの水栓で浄水・お湯・水の使い分けが可能

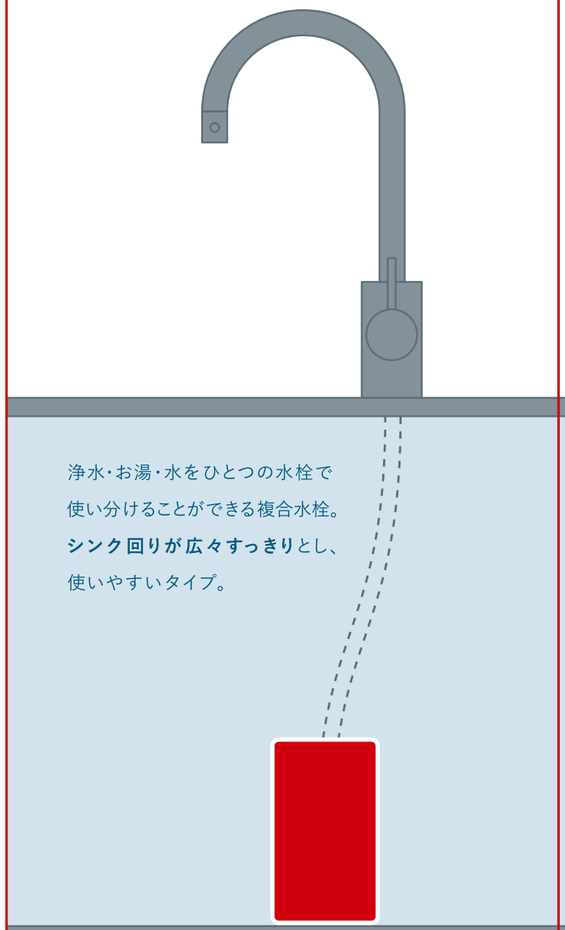

浄水・お湯・水をひとつの水栓で使い分けることができる複合水栓。**シンク回りが広々すっきり**とし、使いやすいタイプ。

浄水カートリッジの設置は、シンク下。




HUC17021

アンダーシンクタイプ

浄水器専用水栓／アルカリイオン整水器

シンプルで扱いやすい浄水専用水栓

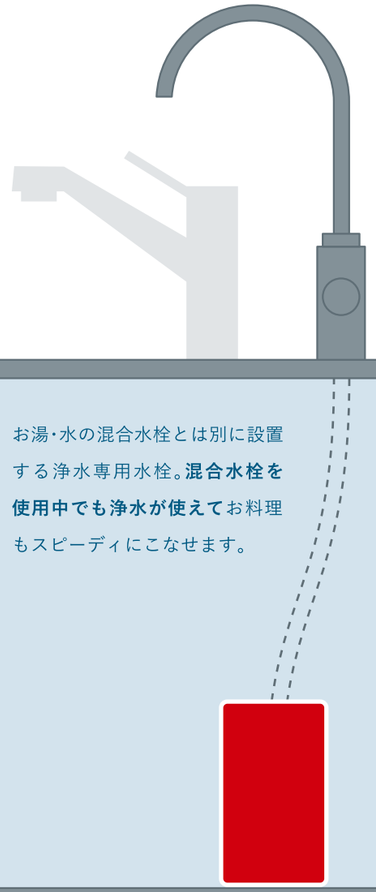

お湯・水の混合水栓とは別に設置する浄水専用水栓。**混合水栓を使用中でも浄水が使えて**お料理もスピーディにこなせます。

浄水カートリッジの設置は、シンク下。



HUC17021




UHC3000

スパウトインタイプ

浄水器一体型水栓

水栓に浄水カートリッジが内蔵された複合水栓

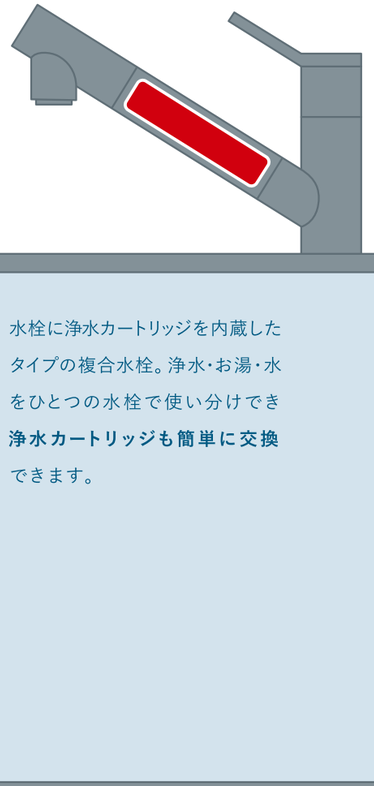

水栓に浄水カートリッジを内蔵したタイプの複合水栓。浄水・お湯・水をひとつの水栓で使い分けでき**浄水カートリッジも簡単に交換**できます。

浄水カートリッジは、水栓に内蔵。




HSC17021

カウンターオンタイプ

浄水器一体型専用水栓

水栓に浄水カートリッジが内蔵された専用水栓

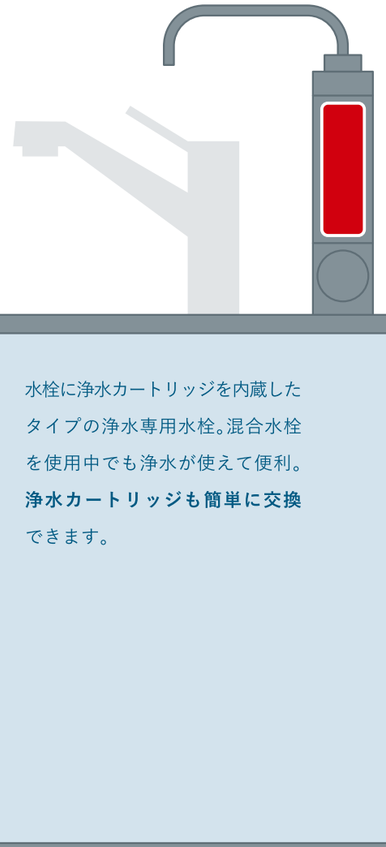

水栓に浄水カートリッジを内蔵したタイプの浄水専用水栓。混合水栓を使用中でも浄水が使えて便利。**浄水カートリッジも簡単に交換**できます。

浄水カートリッジは、水栓に内蔵。




HCC17023

製品特性を表すメリットマーク


浄水カートリッジ性能マーク

除去できる物質の数で、
浄水カートリッジ性能を表示しています。

除去物質数
17+3
BUILT-IN TYPE



ミネラル
1　遊離残留塩素
2　濁り（雑菌・微粒子等）
3　クロロホルム
4　ブロモジクロロメタン
5　ジブロモクロロメタン
6　ブロモホルム
7　テトラクロロエチレン
8　トリクロロエチレン
9　総トリハロメタン
10　CAT（農薬）
11　2-MIB（カビ臭）
12　溶解性鉛
13　1,2-DCE ※1
14　ベンゼン
15　陰イオン界面活性剤
16　フェノール類
17　ジェオスミン
PFOS 及び PFOA ※2
鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）

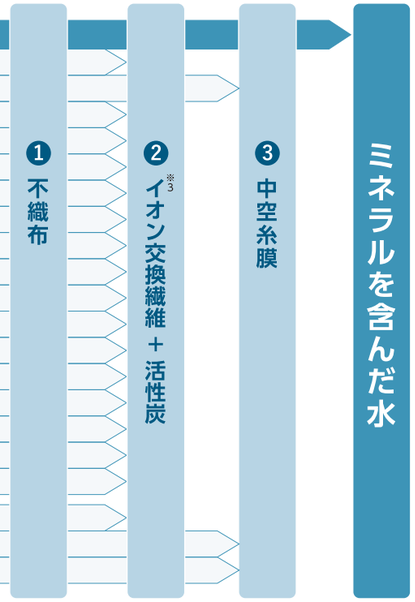

※1　1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン　※2　PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸
※3　浄水カートリッジUHC3000の場合、②セラミック＋活性炭となります。

その他マーク

複合水栓
ひとつの水栓で浄水と
水道水(お湯・水)の
使い分けが可能な多機能タイプ。

専用水栓
浄水専用の水栓。浄水と
混合水栓等で水道水(お湯・水)
が同時に使えます。

簡単接続
銅管カプラーを使用することで
IN側・OUT側の接続がワンタッチ。
従来より施工性がアップします。

スプレーシャワー
シャワーヘッドが引き出せ、
シンク洗いやポットなどの
給水に便利な水栓。

ハンドシャワー
シャワーヘッドが引き出せ、
シンク洗いやポットなどの
給水に便利な水栓。

上面施工
上面から水栓の取付ができるので
シンク下での作業が
大幅に軽減されます。

回転規制
吐水口の回転角度を規制する
ことで吐水口がシンクの外へ
飛び出すことを抑制します。

交換サイン
浄水カートリッジの交換時期を
ランプでお知らせする
高機能タイプ。

ダブルセンサー
浄水カートリッジの交換時期を
ランプでお知らせする
高機能タイプ。

節湯・節水マーク

節湯A1
「建築物エネルギー消費判断基準」における
節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果：手元止水機構

節湯C1
「建築物エネルギー消費性能基準」における
節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果：水優先吐水機構

節湯AB
「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における
節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯の種類と効果：手元止水機構、小流量吐水機構

節水
「低炭素建築物認定基準」の
“節水に資する水栓”に該当する水栓
ホ)シングル湯水混合水栓

節湯B
「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における
節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯の種類と効果：小流量吐水機構

Cleansui

CLEANSUI BUILT-IN TYPE

アンダーシンクタイプ　浄水器複合水栓 …… 11-17
F940EHU／FT930HU／F915HU／F915EHU／F915BK／F924EHU

アンダーシンクタイプ　浄水器専用水栓 …… 18
A113HU／A114HU

アンダーシンクタイプ　アルカリイオン整水器 …… 19-20
AL800

スパウトインタイプ　浄水器一体型水栓 …… 21-22
F429HS

カウンターオンタイプ　浄水器一体型専用水栓 …… 23
N303HC

浄水カートリッジ　交換方法 …… 24

製品・仕様一覧表 …… 25-28

インフォメーション・定期配送について …… 29-30

製品／寸法図 …… 31-34

アンダーシンクタイプ 浄水器複合水栓

ひとつの水栓で浄水・お湯・水の使い分けが可能



美しくスマートに機能する上質な複合水栓

F940EHU

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

- 一般地用：F940EHU［節湯B+節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  141,900円（税抜価格129,000円） ※取付工事費別
- 寒冷地用：F940KEHU［節湯B+節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  145,200円（税抜価格132,000円） ※取付工事費別


複合水栓 スプレーシャワー 回転規制 簡単接続 節湯B 節湯C1 節水

hansgrohe

ハンスグローエは、1901年にドイツで誕生したプレミアムブランドです。
125年にわたり磨き続けてきた革新技術と確かな品質で、水まわりの新たな可能性を追求。洗練されたデザインと快適な使い心地で、世界中の暮らしに豊かな水の体験を届けます。


安心の回転規制

吐水パイプの回転を100°（左50°/右50°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



ストレートとシャワー、選べる流形

ノズル先端の吐水切替部で、洗いものにも便利な勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えができます。






引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。

F940EHU ［節湯B ＋ 節湯C1・節水対応］

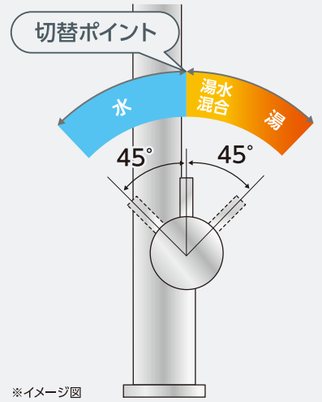


※イメージ図

● 節湯B ＋ 節湯C1・節水対応

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

年間ガス使用量比較

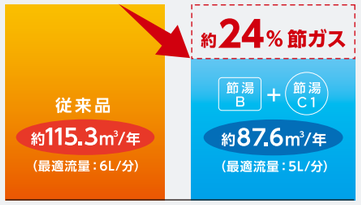

節湯水栓について

節湯C1の地域別削減率

地域区分	C1	A1+C1	C1+B	A1+C1+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※"住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム"のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の"新しい地域区分"にてご確認ください。

節湯B 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:小流量吐水機構

節湯C1 「建築物エネルギー消費性能基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:水優先吐水機構

タイプ	仕様（削減量）
節湯B	最適流量5L/分以下節水シングル（17%）
節湯C1	水優先吐水機能あり（9%）※①
節湯B+節湯C1	上記2つの組み合わせ（24%）※①

※①節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる"地域6"の値。地域別の削減率は下記の表を参照。
※各タイプの仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節ガス効果に基づく。



アンダーシンクタイプ 浄水器複合センサー水栓

ひとつの水栓で浄水・お湯・水の使い分けが可能



タッチレスで簡単操作、センサー複合水栓

複合水栓 / スプレーシャワー / 回転規制 / 簡単接続 / 交換サイン / ダブルセンサー / 節湯A1 / 節湯C1 / 節湯AB / 節水


FT930HU

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

● 一般地用：FT930HU ［節湯A1＋節湯C1＋節湯AB・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
206,800円（税抜価格188,000円） ※取付工事費別


安心の回転規制


吐水パイプの回転を110°（左55°/右55°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



ストレートとシャワー、選べる流形

手元の操作で、ストレートとシャワーを簡単に切替えできます。洗いものにも便利な、水ハネが少ない微細シャワー仕様。






手をかざすだけで吐水・止水できるダブルセンサー

浄水側・原水側それぞれにセンサーを搭載。浄水カートリッジの交換時期もランプでお知らせします。

FT930HU ［節湯A1 ＋ 節湯C1 ＋ 節湯AB・節水対応］

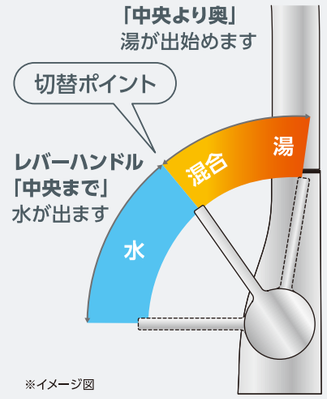


※イメージ図

● 節湯A1+節湯C1+ 節湯AB対応水栓の場合

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

年間ガス使用量比較

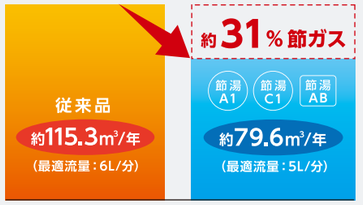

節湯水栓について

節湯A1 「建築物エネルギー消費判断基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:手元止水機構

節湯C1 「建築物エネルギー消費性能基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:水優先吐水機構

節湯AB 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯の種類と効果:手元止水機構、小流量吐水機構

節湯A1 節湯C1 節湯AB の組み合わせは、節湯A1 節湯C1 節湯B での削減効果計算となります。

タイプ	仕様（削減量）
節湯A1	手元止水機能あり（9%）
節湯C1	水優先吐水機能あり（9%） ※①
節湯AB	手元止水と小流量吐水機能の組み合わせ(23%)
節湯A1+節湯C1+節湯AB	上記3つの組み合わせ（31%） ※①

※①節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。地域別の削減率は下記の表を参照。
※各タイプの仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節ガス効果に基づく。

節湯C1の地域別削減率

地域区分	C1	A1+C1	C1+B	A1+C1+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※“住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム”のWEBサイト(https://house.lowenergy.jp/program)に掲載の“新しい地域区分”にてご確認ください。



アンダーシンクタイプ 浄水器複合水栓

ひとつの水栓で浄水・お湯・水の使い分けができる複合水栓





デザインと機能が上質に進化した、美しい複合水栓

複合水栓 / スプレーシャワー / 回転規制 / 簡単接続 / 節湯B / 節湯C1 / 節水

※F915EHUのみ認証

F915HU

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

●一般地用：F915HU［節湯B・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
118,800円（税抜価格108,000円）※取付工事費別

●寒冷地用：F915KHU［節湯B・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
123,200円（税抜価格112,000円）※取付工事費別

F915EHU


除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

●一般地用：F915EHU［節湯B＋節湯C1・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
123,200円（税抜価格112,000円）※取付工事費別

●寒冷地用：F915KEHU［節湯B＋節湯C1・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
126,500円（税抜価格115,000円）※取付工事費別

安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°（左60°/右60°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



ストレートとシャワー、選べる流形

手元の操作で、洗いものにも便利な、勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えできます。




引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。



F915EHU ［節湯B ＋ 節湯C1・節水対応］




※イメージ図

●節湯B ＋ 節湯C1対応水栓

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

●年間ガス使用量比較表



※"住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム"のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の"新しい地域区分"にてご確認ください。

深い輝きを放つ特別な“黒”

複合水栓 / スプレーシャワー / 回転規制 / 簡単接続 / 節湯B / 節湯C1 / 節水

F915BK


除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

●一般地用：F915BK［節湯B＋節湯C1・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
179,300円（税抜価格163,000円）※取付工事費別

●寒冷地用：F915KBK［節湯B＋節湯C1・節水対応］
本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
183,700円（税抜価格167,000円）※取付工事費別

安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°（左60°/右60°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



ストレートとシャワー、選べる流形

手元の操作で洗いものにも便利な、勢いのあるスプレーシャワーへ簡単に切り替えできます。



引き出しホース

ホースが伸びるスプレーシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。



F915BK ［節湯B ＋ 節湯C1・節水対応］




※イメージ図

●節湯B ＋ 節湯C1対応水栓

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

●年間ガス使用量比較表



※"住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム"のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の"新しい地域区分"にてご確認ください。

アンダーシンクタイプ 浄水器複合水栓

ひとつの水栓で浄水・お湯・水の
使い分けができる複合水栓



機能性とデザイン性を兼ね備えた、高機能複合水栓

複合水栓 / ハンドシャワー / 回転規制 / 簡単接続 / 節湯B / 節湯C1 / 節水

F924EHU


GROHE

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

- 一般地用：F924EHU［節湯B＋節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  123,200円（税抜価格112,000円） ※取付工事費別
- 寒冷地用：F924KEHU［節湯B＋節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  126,500円（税抜価格115,000円） ※取付工事費別

安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°（左60°/右60°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



ストレートとシャワー、選べる流形

手元の操作で、ストレートとシャワーを簡単に切り替えできます。洗いものにも便利な、水ハネが少ない微細シャワー仕様。






引き出しホース

ホースが伸びるハンドシャワー。浄水でシャワーも使え、野菜洗いなどに便利。




F924EHU ［節湯B ＋ 節湯C1・節水対応］



●節湯B ＋ 節湯C1対応水栓

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

●年間ガス使用量比較表



※"住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム"のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の"新しい地域区分"にてご確認ください。

アンダーシンクタイプ 浄水器専用水栓

浄水と水道水（お湯・水）が同時に
使用できる専用水栓



空間に溶け込む
シンプルで美しい専用水栓

A113HU

専用水栓 / 回転規制 / 簡単接続

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

- A113HU
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  72,600円（税抜価格66,000円） ※取付工事費別



無駄のない美しさを追求した
スクエアデザイン

A114HU

専用水栓 / 回転規制 / 簡単接続

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

- A114HU
  本体セット（浄水カートリッジ HUC17021付）
  79,200円（税抜価格72,000円） ※取付工事費別

A113HU / A114HU 共通










ビルトインだからできる、美しく流れるフォルム

無駄を省き細部までこだわって
デザインを追求しました。







選べる回転規制


吐水パイプの回転を120°（左60°/右60°）で制限することにより、吐水口がシンクの外にはみ出す事を防ぎます。※設置の際、付属パーツを使用すれば、左右どちらかの範囲を30°に制限することも可能です。

アンダーシンクタイプ アルカリイオン整水器

しっかりと浄水。そして、アルカリイオン水に



簡単操作で、5種類の水が選べます。

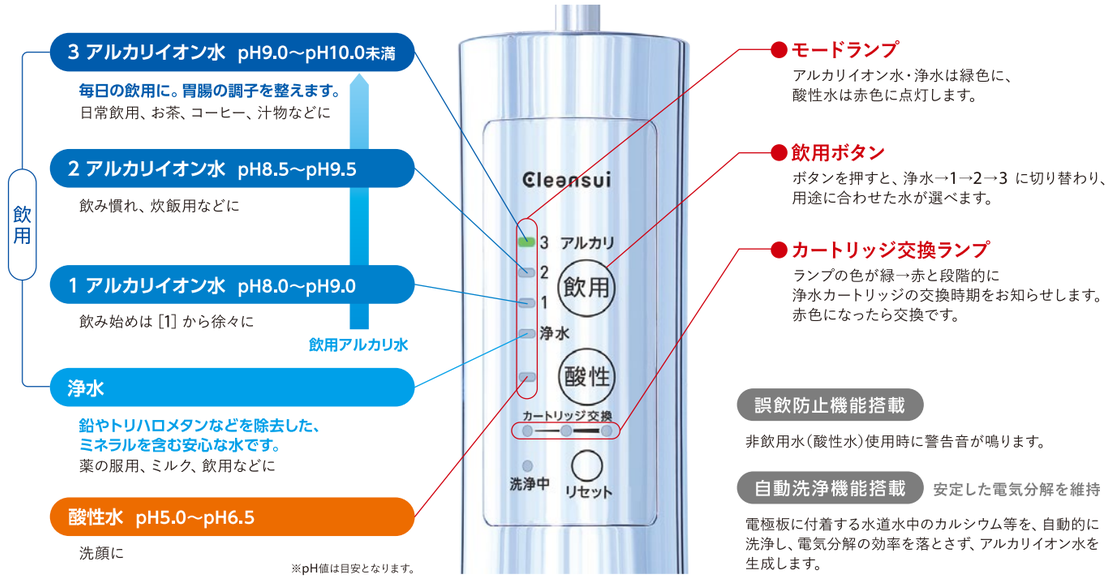


シンプルなデザイン、そして5種類の水が選択可能

専用水栓 交換サイン 回転規制 上面施工

AL800

節水特賞認定 17+3 BUILT-IN TYPE

●AL800
本体セット（浄水カートリッジ UHC3000付）
191,400円（税抜価格174,000円） ※電源工事、取付工事費別

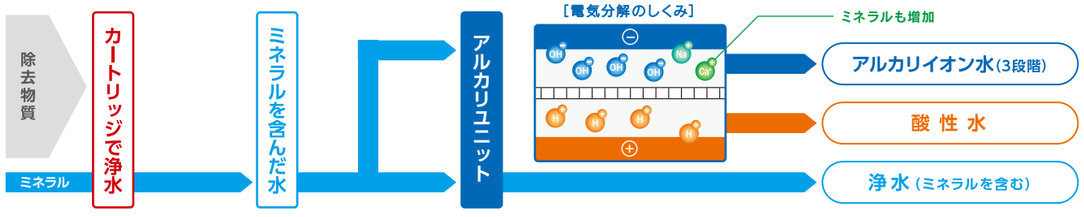

アルカリイオン水の効能・効果

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、下記の効能・効果が認められています。

飲用して胃腸症状の改善に有効です。――― 「胃腸症状の改善」とは：
●胃もたれや胃の不快感をやわらげます。●胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

［医療機器認証製品］ 販売名 ： ビルトインアルカリ整水器 D01
医療機器認証番号 ： 224AKBZX00031000

※医療機器認証番号が明記されている「アルカリイオン整水器」及び「電解還元水生成器」は家庭用医療機器（連続式電解水生成器）として、同一の基準で認証されており、生成されるアルカリイオン水の認められている効能又は効果は同一です。

ビルトインで、広々使えるシンクまわり。

整水器本体と浄水カートリッジはシンク下へ。







省エネ・節電機能をさらにアップ！

従来品[※1]より、アルカリイオン水の整水器にできる**捨て水（酸性水）の量を約1/2[※2]に減少**させ、さらに**約1/6に待機電力をカット**できます。

定格		AC100V 50-60Hz 2.9A
消費電力		最大約250W（待機時：約0.5W）
使用可能な配水管圧力		0.07～0.75MPa
使用可能な最小動水圧		0.07～0.35MPa（使用可能な最小動水圧 0.07MPa）
使用水温		35℃未満
材料		ABS樹脂、POM樹脂、白金、チタン
本体	寸法	幅 170mm × 奥行 104mm × 高さ 294mm
本体	質量	3.5kg（満水時約4.0kg）
本体	電源コード	1,200mm
電解	方式	連続電解方式
電解	電解能力切替	アルカリ：3段階／酸性：1段階
電解	連続使用可能時間	アルカリ1・2・3：約30分／酸性水：約10分
電解	定格水量	2.5L／分（水圧0.1MPa、20℃のとき）
電解	吐水量（生成水量）UHC3000	吐水口水量：約2.25L/分 排水口水量：約0.25L/分（水圧0.1MPa、20℃のとき） 吐水口水量：約3.6L/分 排水口水量：約0.4L/分（水圧0.3MPa、20℃のとき）
電解	電極洗浄	自動洗浄方式

※1：当社従来品クリンスイAL680 ※2：0.1MPaにて通水時

アルカリイオン水・酸性水の使用について

●アルカリイオン整水器により生成したアルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。 （1）医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。（2）飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。
●酸性水を使用するときには次のことにご注意ください。肌の弱い方、アレルギー体質の方は、医師にご相談ください。
●次のような方はご使用前に医師にご相談ください。（1）医師の治療を受けている方（2）持病のある方または身体の弱っている方（3）腎臓に障害のある方
●初めてご使用になる場合は「アルカリ1」より少量ずつ（コップ1～2杯）2週間程度アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。
●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。
●水質（地下水等）によっては、十分なpH値が得られない場合がありますので、本器をお買い上げになる前に、販売店にご相談ください。

スパウトインタイプ 浄水器一体型水栓

水栓に浄水カートリッジが内蔵された複合水栓




F429HS ［節湯B ＋ 節湯C1・節水対応］



● 節湯B ＋ 節湯C1・節水対応

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。

年間ガス使用量比較

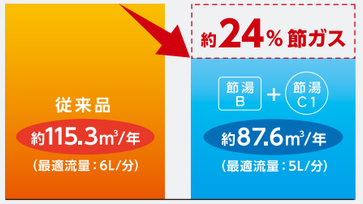

節湯水栓について

節湯C1の地域別削減率

地域区分	C1	A1+C1	C1+B	A1+C1+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※“住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム”のWEBサイト（https://house.lowenergy.jp/program）に掲載の”新しい地域区分”にてご確認ください。

節湯B 「(一社)日本バルブ工業会自主基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:小流量吐水機構

節湯C1 「建築物エネルギー消費性能基準」における節湯水栓の定義を満たした水栓
節湯種類と効果:水優先吐水機構

タイプ	仕様（削減量）
節湯B	最適流量5L/分以下節水シングル（17%）
節湯C1	水優先吐水機能あり（9%）※①
節湯B+節湯C1	上記2つの組み合わせ（24%）※①

※①節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。地域別の削減率は下記の表を参照。
※各タイプの仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節ガス効果に基づく。

機能性とデザインを追求したスパウトイン

複合水栓 ハンドシャワー 回転規制 節湯B 節湯C1 節水


F429HS

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

- ●一般地用：F429HS［節湯B＋節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HSC17021付）
  77,000円（税抜価格70,000円） ※取付工事費別
- ●寒冷地用：F429KHS［節湯B＋節湯C1・節水対応］
  本体セット（浄水カートリッジ HSC17021付）
  81,400円（税抜価格74,000円） ※取付工事費別

安心の回転規制

吐水パイプの回転を110°（左55°/右55°）で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。



便利な切り替えレバー

手前にあるレバーで、浄水・ECO※・原水のモード切り替えが簡単。各モードで、ストレート・シャワーの水形切り替えもできます。※原水と比較して約20%節水。



スパウトイン 機能と特徴 F429HS



カウンターオンタイプ 浄水器一体型専用水栓

胴体部分に浄水カートリッジを
内蔵した専用水栓



浄水カートリッジ交換が簡単
シンプルで美しい専用水栓

N303HC

専用水栓　上面施工

除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE

●N303HC
本体セット（浄水カートリッジ HCC17021付）
46,200円（税抜価格42,000円）※取付工事費別

カウンターの上で簡単交換

専用水栓の胴体部分に浄水カートリッジが内蔵されているので、カウンターの上で簡単に浄水カートリッジの交換ができます。

浄水と水道水（お湯・水）同時使用OK

専用水栓なので、混合水栓でお湯や水の使用中でも浄水が使えます。

コンパクトなのに、容量たっぷり

1日10L使用した場合、4ヵ月に1回の交換でOK。





浄水カートリッジ・メンテナンス ［ 浄水カートリッジの交換方法 ］

お客様ご自身でも簡単に行えます。 各種浄水カートリッジ交換の分かりやすい動画がございます。

アンダーシンクタイプ

❶ 水栓のレバーハンドルを閉じ、架台から外します。（少量の水がでますので、洗面器かタオルを置いてください）



❷ スライドリングに指をかけて引き上げ、ワンタッチジョイントを外します。

〈ワンタッチジョイント〉
着脱時はこのリングを引き上げてください。

※取り外しは灰色（OUT側）→緑色（IN側）の順に行います。



❸ 新しい浄水カートリッジ上部のシールとスライドリングの色を必ず合わせて接続してください。

※接続は緑色（IN側）→灰色（OUT側）の順に行います。



❹ 水栓のレバーハンドルを浄水の位置で開き、通水します。接続部から水漏れがないことを確認し、架台に戻します。



浄水の水切れが悪い場合は、浄水カートリッジ内の空気抜きをしてください。

交換直後に、浄水の水切れが悪い場合があります。
その際には、浄水を流しながら浄水カートリッジを逆さにして数分間振って空気を抜いてください。

アンダーシンクタイプ
交換動画はこちら

スパウトインタイプ





シャワーヘッドを軽くひねって外し、内蔵されている浄水カートリッジを入れ替えます。

スパウトインタイプ
交換動画はこちら


カウンターオンタイプ



専用水栓の胴体上部のキャップを外し、内蔵されている浄水カートリッジを入れ替えます。

カウンターオンタイプ
交換動画はこちら

ビルトイン浄水器　**製品・仕様一覧表**

		アンダーシンクタイプ 浄水器複合水栓					アンダーシンクタイプ 浄水器専用水栓		アルカリイオン整水器	スパウトインタイプ 浄水器一体型水栓	カウンターオンタイプ 浄水器一体型専用水栓
タイプ											
製品											
品番（本体セット価格）		**F940EHU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 141,900円 (税抜価格129,000円) **F940KEHU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 145,200円 (税抜価格132,000円)	**FT930HU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 206,800円 (税抜価格188,000円)	**F915HU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 118,800円 (税抜価格108,000円) **F915KHU**(寒冷地用) (浄水カートリッジ HUC17021付) 123,200円 (税抜価格112,000円)	**F915EHU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 123,200円 (税抜価格112,000円) **F915KEHU**(寒冷地用) (浄水カートリッジ HUC17021付) 126,500円 (税抜価格115,000円)	**F915BK** (浄水カートリッジ HUC17021付) 179,300円 (税抜価格163,000円) **F915KBK**(寒冷地用) (浄水カートリッジ HUC17021付) 183,700円 (税抜価格167,000円)	**F924EHU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 123,200円 (税抜価格112,000円) **F924KEHU**(寒冷地用) (浄水カートリッジ HUC17021付) 126,500円 (税抜価格115,000円)	**A113HU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 72,600円 (税抜価格66,000円)	**A114HU** (浄水カートリッジ HUC17021付) 79,200円 (税抜価格72,000円)	**AL800** (浄水カートリッジ UHC3000付) 191,400円 (税抜価格174,000円)	**F429HS** (浄水カートリッジ HSC17021付) 77,000円 (税抜価格70,000円) **F429KHS**(寒冷地用) (浄水カートリッジ HSC17021付) 81,400円 (税抜価格74,000円)	**N303HC** (浄水カートリッジ HCC17021付) 46,200円 (税抜価格42,000円)
機能	浄水シャワー	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	ヘッド引出	● スプレーシャワー	● スプレーシャワー	● スプレーシャワー	● スプレーシャワー	● ハンドシャワー	—	—	—	● ハンドシャワー	—
	タッチレスセンサー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	吐水口回転角度	100°	110°	120°	120°	120°	120° 回転規制パーツ使用時90°	120° 回転規制パーツ使用時90°	120°	110°	360°
	交換お知らせ機能	—	●	—	—	—	—	—	● 点灯ランプ式	—	—
	節湯 A1	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
	節湯 B	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	節湯 C1	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—
	節湯 AB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	節水	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
施工	簡単接続	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
	上面施工方式	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
電源		—	AC100 50-60Hz	—	—	—	—	—	AC100　50-60Hz	—	—
梱包部品		●吐水パイプ（ノズル、ホース、パッキン1個付） ●水栓本体（F940HU／F940KHU）（シャワーホースガイド付） ●締付セット 1式 ・座金・押え板・六角穴付ボルト ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●クイックファスナー 2個 ●クイックファスナーロック 2個 ●h型ホースジョインター ●IN側銅管カプラー ●OUT側銅管カプラー ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●ホーストッパー ●ノズル清掃工具 ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●架台（サラビス4本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・ホース用結束バンド（ホース用 小） ・両面テープ 2枚 ・パイパス管	●水栓本体（FT930HU）（シャワーホースガイド付） ●湯水電磁弁ユニット●浄水電磁弁ユニット ●制御ボックス　●ACアダプター ●ワイヤーステッカー 10個 ●クイックファスナー 3個 ●クイックファスナーロック 3個 ●カプラユニット ●ホースガイドA・B 各1個 ●ホーストッパー ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ●浄水ジョイントセット 1式 ・浄水ジョイント・保護キャップ ・クイックファスナー ●ノズル取り外し工具 ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●架台（サラビス4本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・ホース用結束バンド（ホース用 小） ・両面テープ 2枚 ・パイパス管 ●スタートアップガイド	●吐水パイプ ●水栓本体（F915HU／F915KHU）（シャワーホースガイド付） ・ノズル　●ホース（パッキン1個付） ●締付セット 1式 ・座金・押え板・六角穴付ボルト ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●クイックファスナー 2個 ●クイックファスナーロック 2個 ●h型ホースジョインター ●IN側銅管カプラー ●OUT側銅管カプラー ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●ホーストッパー ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●架台（サラビス4本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・ホース用結束バンド（ホース用 小） ・両面テープ 2枚 ・パイパス管	●吐水パイプ ●水栓本体（F915EHU／F915KEHU／F915BK／F915KBK）（シャワーホースガイド付） ・ノズル　●ホース（パッキン1個付） ●締付セット 1式 ・座金・押え板・六角穴付ボルト ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●クイックファスナー 2個 ●クイックファスナーロック 2個 ●h型ホースジョインター ●IN側銅管カプラー ●OUT側銅管カプラー ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●ホーストッパー ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●架台（サラビス4本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・ホース用結束バンド（ホース用 小） ・両面テープ 2枚　・パイパス管	●パイプホルダー ●水栓本体（F924EHU／F924KEHU）（シャワーホースガイド付） ●シャワーヘッド ●ホース（パッキン1個付） ●締付セット 1式 ・座金・押え板・六角穴付ボルト ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●クイックファスナー 2個 ●クイックファスナーロック 2個 ●h型ホースジョインター ●IN側銅管カプラー ●OUT側銅管カプラー ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●ホーストッパー ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●架台（サラビス4本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・ホース用結束バンド（ホース用 小） ・両面テープ 2枚 ・パイパス管	●水栓本体（A113HU） ●フレキ管（パッキン2個付） ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●銅管カプラー 2個 ●止水機構付分岐栓（パッキン1個付） ●カートリッジ受皿（両面テープ・サラビス2本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・パイパス管	●水栓本体（A114HU） ●フレキ管（パッキン2個付） ●IN側・OUT側ホース 各1本（パッキン2個付） ●銅管カプラー 2個 ●止水機構付分岐栓（パッキン1個付） ●カートリッジ受皿（両面テープ・サラビス2本付） ●浄水カートリッジ（HUC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・パイパス管	●アルカリ整水器本体 ●フレキ管（パッキン2個付） ●スプリング ●アルカリ整水器専用水栓（AL800） ●浄水カートリッジ（UHC3000） ●カートリッジ受皿（両面テープ付） ●上面施工金具（AL用） ●水栓の付属品： ・六角レンチ（4mm） ・キャップ（2個）・取付ネジ（1本） ●止水機構付分岐栓（パッキン1個付） ●銅管カプラー ●クイックファスナー（AL用） ●ホースバンド（大：1個　小：1個） ●L字固定金具 ●アルカリ整水器本体取付用ビス 4本 ●IN側・OUT側ホース（AL用） 各1本（パッキン1個付） ●ph測定液セット ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・設置用台紙 ・保護シール・結束バンド ・防虫シート	●浄水器一体型水栓本体（F429HS／F429KHS） ●逆止弁ソケット 2個（パッキン2個付） ※寒冷地仕様は逆止弁なし ●クイックファスナー 2個 ●クイックファスナーロック 2個 ●ホーストッパー ●プッシュ ●水受け容器（両面テープ付） ●ホースガイド ●浄水カートリッジ（HSC17021） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ●水抜きユニット（寒冷地仕様の場合）	●水栓本体（N303HC） ●水栓の付属品： ・六角レンチ（4mm） ・キャップ（2個） ●止水機構付分岐栓（パッキン1個付） ●取付金具本体 ●フレキ管（パッキン2個付） ●浄水カートリッジ（HCC17023） ●説明書入り袋 1式 ・取扱説明書（保証規定付き） ・据付説明書 ・銘板シール
認証登録番号		一般地用：C-685 寒冷地用：C-686	JQ0407046	一般地用：C-542 寒冷地用：C-590			一般地用：C-542 寒冷地用：C-590	C-221		TC5004	一般地用：W032-20024-189 寒冷地用：W032-20024-190	C-477
交換用浄水カートリッジ品番 ※浄水カートリッジ・仕様一覧表を参照ください。				除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE HUC17021 ※製品ご購入時の本体セットには、1個付属します。			除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE HUC17021 ※製品ご購入時の本体セットには、1個付属します。		除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE UHC3000 ※製品ご購入時の本体セットには、1個付属します。	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE HSC17021 HSC17023	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE HCC17023 ※製品ご購入時の本体セットには、1本付属します。

ビルトイン浄水器　浄水カートリッジ・仕様一覧表

タイプ		アンダーシンクタイプ		スパウトインタイプ	カウンターオンタイプ
製品 ※浄水カートリッジは全て直販限定品です。					
品番 希望小売価格		HUC17021（1個入） 18,700円（税抜価格17,000円） 横置き用取付架台 A04H 9,438円（税抜価格8,580円）	UHC3000（1個入） 19,800円（税抜価格18,000円）	HSC17021（1本入） 6,600円（税抜価格6,000円） HSC17023（3本入） 16,500円（税抜価格15,000円）	HCC17023（3本入） 17,600円（税抜価格16,000円）
材料の種類	浄水カートリッジ	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
	接続ホース	ポリエチレン	ポリエチレン	―	―
ろ材の種類		中空糸膜、 イオン交換繊維、 活性炭、不織布	中空糸膜、 セラミック、 活性炭、不織布	中空糸膜、 イオン交換繊維、 活性炭、不織布	中空糸膜、 イオン交換繊維、 活性炭、不織布
ろ過流量		3.0L／分	3.5L／分	2.0L／分	2.0L／分
使用可能な最小動水圧	※1	0.07MPa	0.07MPa	0.07MPa	0.07MPa
浄水能力	除去物質数	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE	除去物質数 17+3 BUILT-IN TYPE
	遊離残留塩素 ※4	40,000L	40,000L	1,200L	1,200L
	濁り（雑菌・微粒子等） ※6	20,000L	10,000L	1,200L	1,200L
	クロロホルム ※4	8,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	ブロモジクロロメタン ※4	10,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	ジブロモクロロメタン ※4	10,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	ブロモホルム ※4	10,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	テトラクロロエチレン ※4	20,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	トリクロロエチレン ※4	20,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	総トリハロメタン ※4	8,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	CAT（農薬） ※4	20,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	2-MIB（カビ臭） ※4	20,000L	20,000L	1,200L	1,200L
	溶解性鉛 ※4	10,000L	10,000L	1,200L	1,200L
	1,2-DCE ※2 ※5	8,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	ベンゼン ※5	8,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	陰イオン界面活性剤 ※4	10,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	フェノール類 ※4	10,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	ジェオスミン ※4	10,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	PFOS及びPFOA ※3 ※4	8,000L	9,200L	1,200L	1,200L
	鉄（微粒子状） ※7	●	●	●	●
	アルミニウム（中性） ※7	●	●	●	●
ろ材の取替時期の目安		12ヵ月 （1日20L使用した場合） クロロホルムを基準としています。	12ヵ月 （1日25L使用した場合） クロロホルムを基準としています。	4ヵ月 （1日10L使用した場合） 浄水カートリッジ1本あたりの能力です。	4ヵ月 （1日10L使用した場合） 浄水カートリッジ1本あたりの能力です。
浄水カートリッジ質量（満水時）		0.8kg（1.4kg）	0.6kg（1.3kg）	―	―
浄水カートリッジサイズ		最大径105㎜×高さ217㎜	最大径80㎜×高さ275㎜	最大径30㎜×高さ131㎜	最大径44.5㎜×高さ135㎜
除去できない成分		水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）	水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）	水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）	水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）
給水装置の構造及び材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目	浸出性能	浸出性能	―	―
	認証登録番号	W-26	W032-20024-200	―	―
対応機種		A101, A103, A104, A113, A114, A501(B), A601(EX), A602, AL680, AL690,AL700, F603, F604, F703, F704EX, F803, F903, F904, F913, F914, F914C1, F914ECO, F914BK, F924ECO, F915、F915ECO、F915BK、FT930、F940ECO	AL800	F401, F402, F404, F425, F426, F427, F428、F429	N301, N303

※浄水カートリッジ1本あたりの浄水能力を表記しています。　※1：本品の常用使用圧力は0.07MPa～0.35MPaです。　※2：1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
※3：PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸　PFOA：ペルフルオロオクタン酸　※4：除去率 80% / JIS S 3201 試験結果　※5：除去率 80% / JIS S 3201附属書A試験結果
※6：ろ過流量 50% / JIS S 3201 試験結果　※7：除去率 80% /JWPAS B 試験結果

インフォメーション

ビルトイン 浄水カートリッジの 模倣品・粗悪な互換品にご注意ください。

模倣品や粗悪な互換品は当社が製造・販売する純正品ではなく、品質、性能、安全性について当社では保証いたしかねます。

当社ビルトイン浄水カートリッジは2024年7月1日より、一部店頭商材を除き**クリンスイ公式オンラインストアおよびサービスセンターでの直接販売に限定**しております。

一部の模倣品・粗悪な互換品において、「異臭の発生」「カートリッジの破損」「ろ過性能の低下」「水質異常」などの事例が報告されています。





純正品は公式オンラインストア
およびサービスセンターにて
お買い求めください。



純正品



模倣品



当社純正品と外観が類似した模倣品や、当社製品との互換性をうたう粗悪な互換品が流通していることを確認しております。

純正品



中空糸膜、イオン交換繊維、活性炭

模倣品



素材が純正品とは別モノで、安全性も不明

写真は数ある模倣品の中の一例です

模倣品について 詳しくはこちら https://cleansui.com/brand-protection

安心でお得な 定期配送サービス

STEP 01



お使いの浄水カートリッジの
タイプをお確かめ下さい。

STEP 02



対象の商品ページから
定期配送サービスに申し込みます。

STEP 03



新規申し込みの翌営業日には
浄水カートリッジを発送いたします。
※配送日時のご指定はできません。

STEP 04



ヤマト運輸でお届けします。
※お客様にて配送会社の指定は
できません。ご了承ください。

01 クリンスイクラブご加入 登録・年会費無料

クリンスイクラブへの**会員登録、会費は無料**です。会員価格で製品のご購入が可能で、会員様限定のキャンペーンなどを随時開催しています。配送先、クレジットカードなどの変更もホームページから楽々。

02 通常購入価格より お得に購入

定期配送商品なら、都度購入時価格よりお得にご購入いただけます。
注文の手間もなく、**交換時期に定期的にカートリッジが届く**ので買い忘れの心配もありません。

03 通常保証2年が契約中は無料 本体保証がずっと延長！

通常メーカー保証2年のところ、カートリッジ定期配送会員様は定期配送継続中に限り本体保証がずっと延長します。
※保証延長は、アンダーシンクカートリッジとスパウトインカートリッジが対象となります。

04 浄水器本体※交換 特別価格で！

下記の水栓品番をご利用のお客様には定期配送サービス特別価格にてリフレッシュ水栓をご案内いたします。
※下記品番は、生産終了しており部品交換も修理の対象外となります。F401/A601/A602/F603/F604/F703/F803/AL680/AL690/F913/F913L

クリンスイの定期配送サービスについて https://cleansui.com/lp/eteiki

よくあるQ&A

Q どんなキッチンでも取り付けられますか？

A 取り付けられないキッチンもございますので、今お使いの水栓をご確認ください。

台付き水栓：1穴式



シングルレバー　2バルブ

全てのタイプが取付可能です。

台付き水栓：2穴式



シングルレバー　2バルブ

専用水栓タイプのみ取付可能です。

壁付き水栓



シングルレバー　2バルブ

クリンスイ・ビルトインは
取付できません。

※蛇口直結型、ポット型の製品をぜひ、ご利用ください。

※専用水栓、カウンターオンタイプは浄水専用の穴を新たに開ける必要があります。
※天板の材質が天然大理石、ホーローの場合は、事前に施工業者にご相談ください。
※その他、特殊な条件を除きます。

Q 浄水器はお湯も通せますか？


A 浄水器は水用ですので、35℃以上のお湯は通さないでください。

活性炭の機能が低下し、吸着した成分（においなど）が浄水中に出てくるおそれがあります。誤ってお湯を通した場合はしばらく水を流してからご使用ください。

Q 浄水カートリッジの使用期限はどのくらいですか？

A 衛生面を考慮して最長1年での交換を推奨しています。

ビルトイン浄水器の浄水カートリッジは、1日の使用量をたっぷりお使いいただけるよう設計しております。（カウンターオン、スパウトインタイプは最長4ヵ月での交換となります。）




Q 浄水カートリッジはどこで購入できますか。

A 弊社販売サイト https://shop.cleansui.com/ またはクリンスイサービスセンターでご購入いただけます。

よくあるご質問についてはこちら

その他、クリンスイ公式サイト「よくあるご質問」もご参考ください。
https://shop.cleansui.com/faq.html

アフターサービス

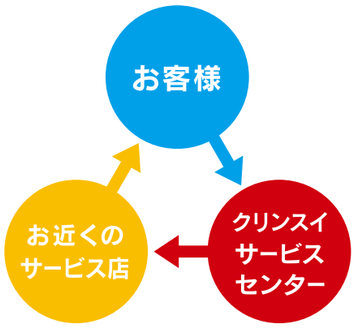

お問い合わせ・修理受付

クリンスイ製品、購入、修理に関しては下記へお問合せください。

①お電話でのお問い合わせ

TEL 0120-328-432 通話無料

受付時間 平日 10：00～17：00／土・日・祝日 10：00～16：00

②メールでのお問い合わせ

https://cleansui.com/contact

【使用上のご注意】●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。●浄水カートリッジは定期的に交換してください。●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。●浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。(※1) また、2日以上ご使用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご使用ください。●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。●本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。●水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。●養魚用などには使用しないでください。●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。
●ご使用の際には、必ず適用機種の取扱説明書をお読みください。●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。
This product is designed for use in Japan only.The warranty is void outside Japan.


※1 スパウトインタイプ／カウンターオンタイプは、浄水を10秒以上流してからご使用ください。

※当社は、一般社団法人 浄水器協会の会員です。　※当カタログ記載の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 ※当カタログ記載の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。

ビルトイン浄水器　製品・寸法図


F940EHU

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	220 ㎜	吐水口高さ	225 ㎜
台座径	46×55 ㎜	吐水口回転角度	100 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

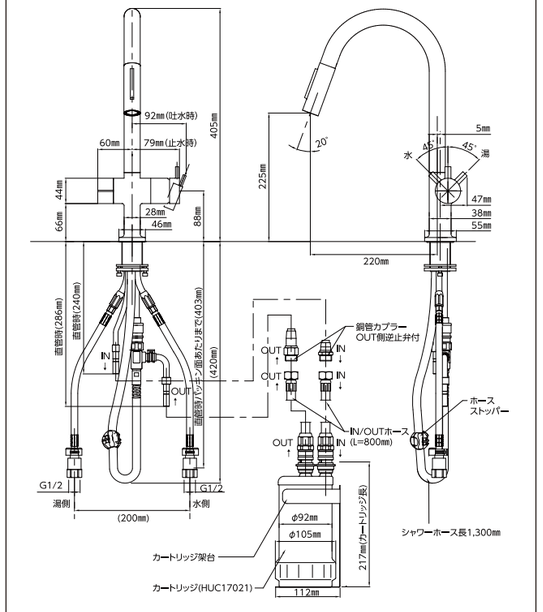


F940KEHU

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	220 ㎜	吐水口高さ	225 ㎜
台座径	46×55 ㎜	吐水口回転角度	100 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

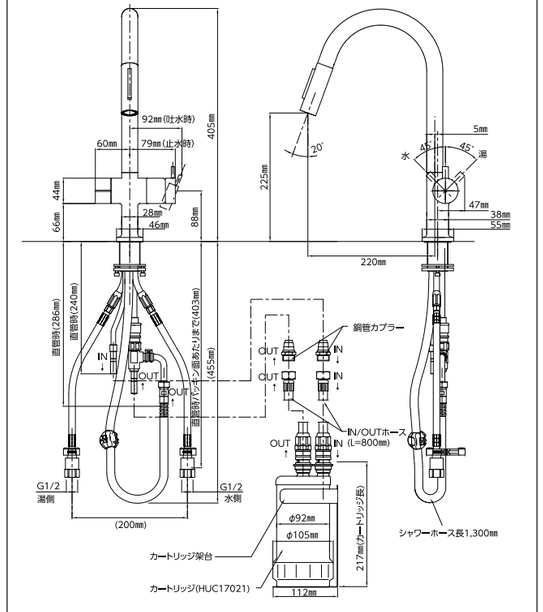


F915KHU

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	223 ㎜	吐水口高さ	190 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

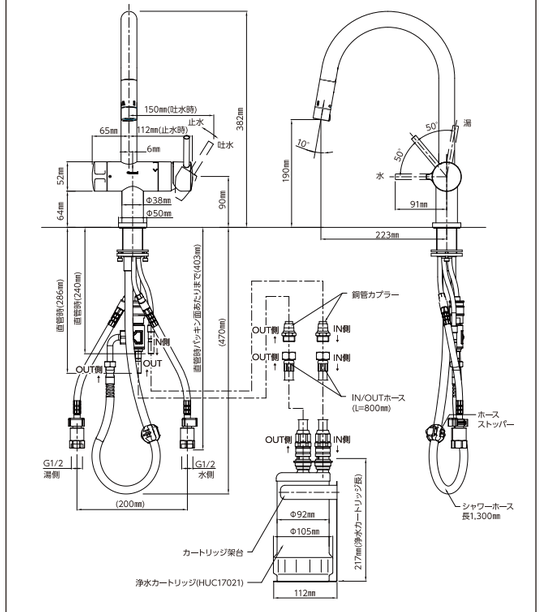


F915EHU
F915BK

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	223 ㎜	吐水口高さ	190 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

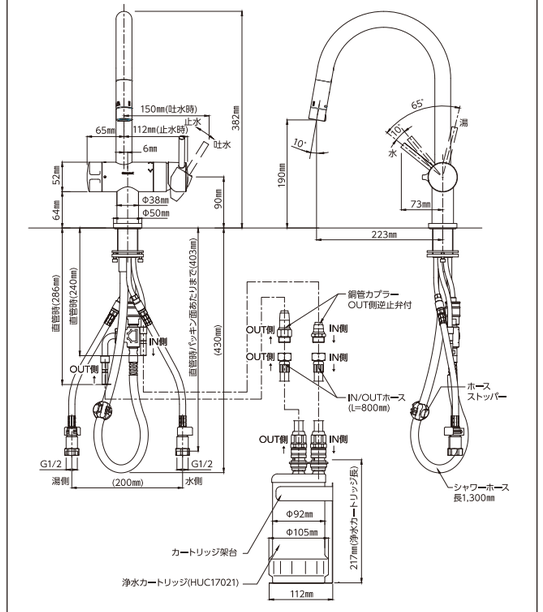


FT930HU

水栓仕様			
定格	AC100V　50/60Hz		
消費電力	待機時　0.2W以下 使用時　5.4W以下 (最大値　13.9W以下)		
取付穴径	直径 35～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	245 ㎜	吐水口高さ	185 ㎜
台座径	直径 52 ㎜	吐水口回転角度	110 度
材料の種類			
水栓	黄銅、青銅	接続ホース	ポリエチレン

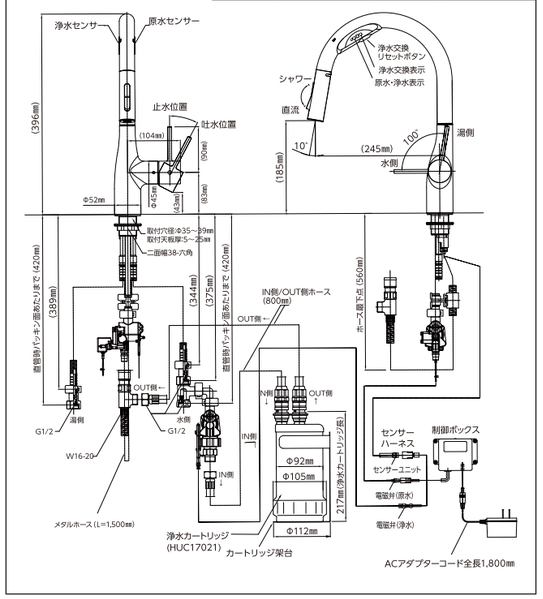


F915HU

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	223 ㎜	吐水口高さ	190 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

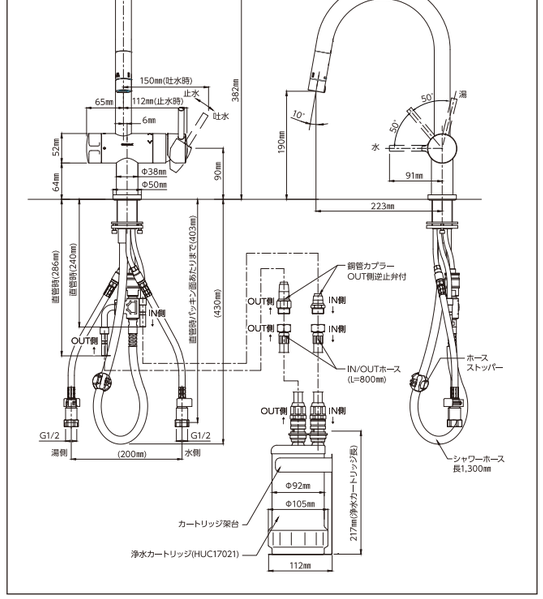


F915KEHU
F915KBK

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	223 ㎜	吐水口高さ	190 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

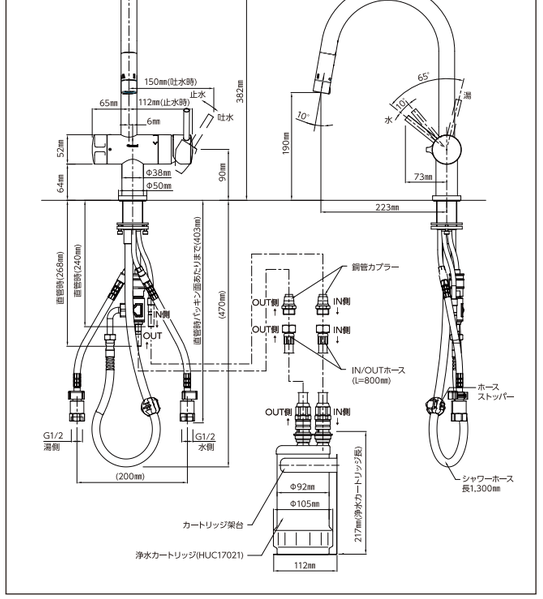

F924EHU


水栓仕様			
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	244 ㎜	吐水口高さ	287 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

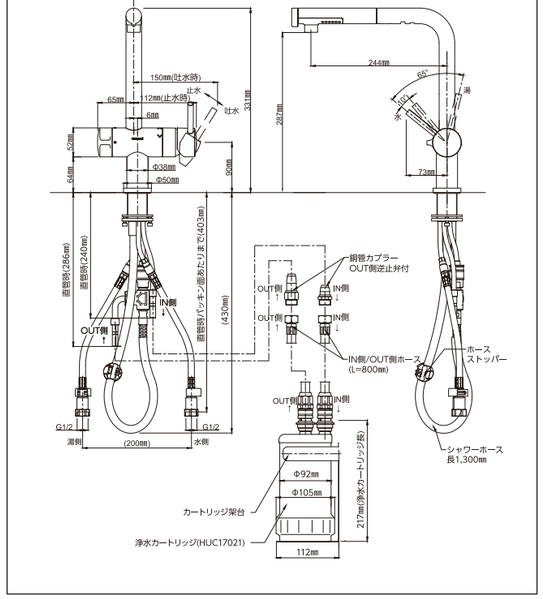

製品・寸法図


F924KEHU

水栓仕様				
取付穴径	直径 36～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	244 ㎜	吐水口高さ	287 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

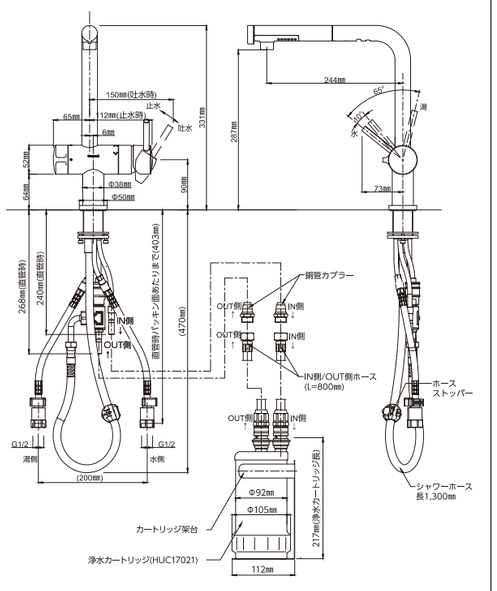


A113HU

水栓仕様			
取付穴径	直径 35～39 ㎜	取付天板厚	4～40 ㎜
吐水口長さ	212 ㎜	吐水口高さ	170 ㎜
台座径	直径 46 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

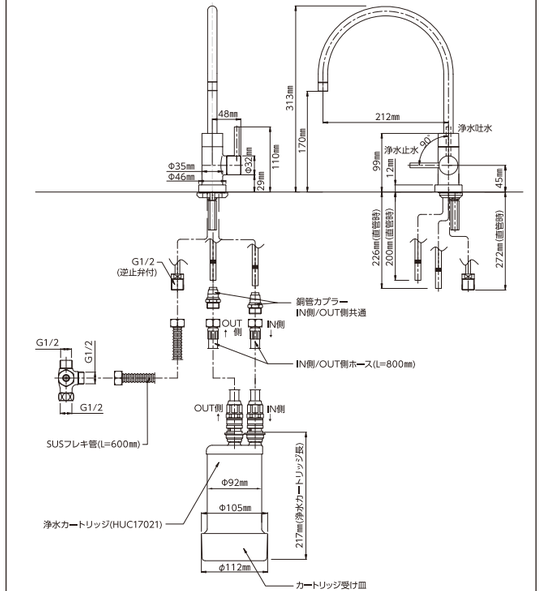


F429HS

水栓仕様			
取付穴径	直径 35～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	265 ㎜	吐水口高さ	124 ㎜
台座径	直径 52 ㎜	吐水口回転角度	110 度
材料の種類			
水栓	黄銅、PPS 樹脂		

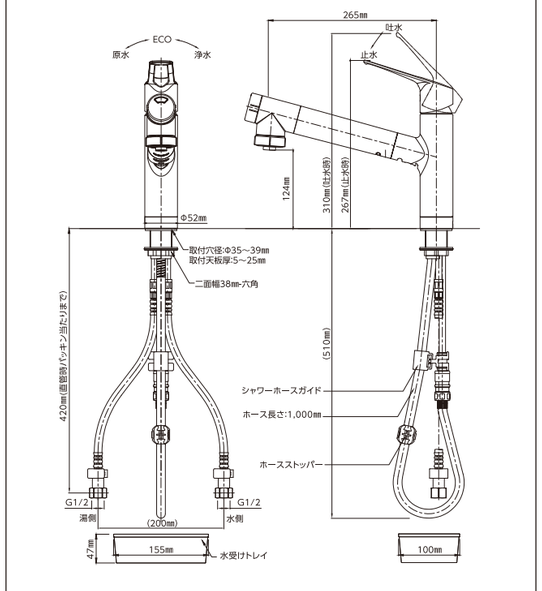


F429KHS

水栓仕様			
取付穴径	直径 35～39 ㎜	取付天板厚	5～25 ㎜
吐水口長さ	265 ㎜	吐水口高さ	124 ㎜
台座径	直径 52 ㎜	吐水口回転角度	110 度
材料の種類			
水栓	黄銅、PPS 樹脂		

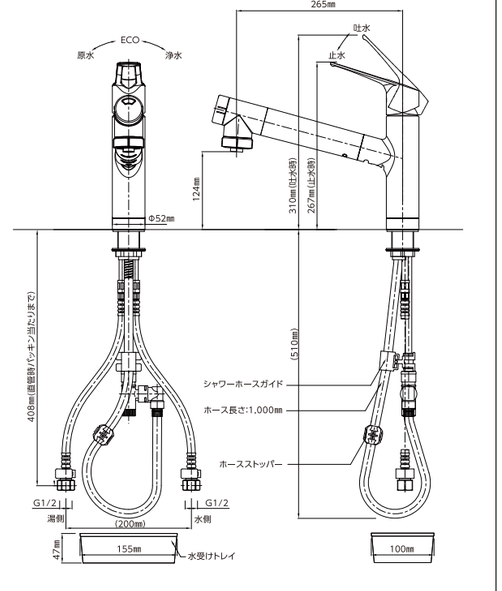


A114HU

水栓仕様			
取付穴径	直径 35～39 ㎜	取付天板厚	4～40 ㎜
吐水口長さ	212 ㎜	吐水口高さ	229 ㎜
台座径	直径 46 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅	接続ホース	ポリエチレン

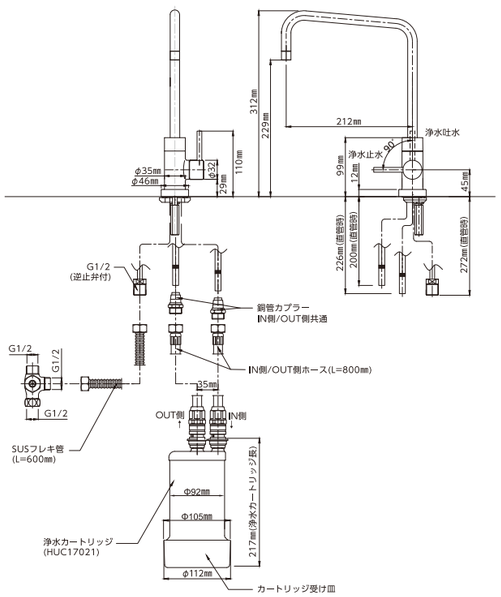

AL800

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～40 ㎜	取付天板厚	4～30 ㎜
吐水口長さ	155 ㎜	吐水口高さ	220 ㎜
台座径	直径 50 ㎜	吐水口回転角度	120 度
材料の種類			
水栓	黄銅、ステンレス、EPDM	接続ホース	ポリエチレン

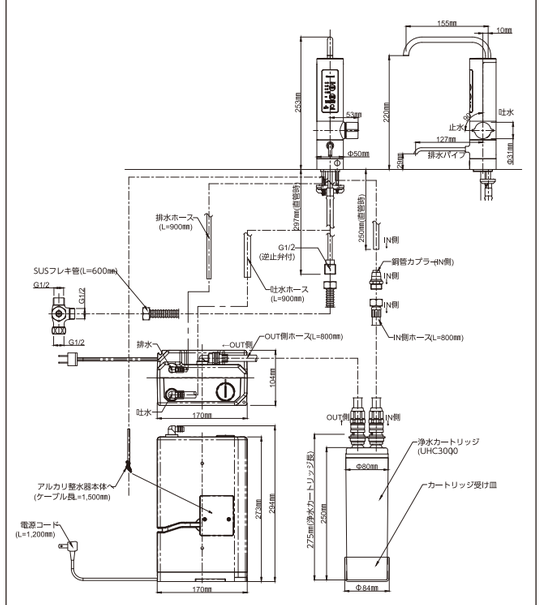

N303HC

水栓仕様			
取付穴径	直径 36～40 ㎜	取付天板厚	4～30 ㎜
吐水口長さ	175 ㎜	吐水口高さ	220 ㎜
台座径	直径 54 ㎜	吐水口回転角度	360 度
材料の種類			
水栓	黄銅、ステンレス		

