


# AL800

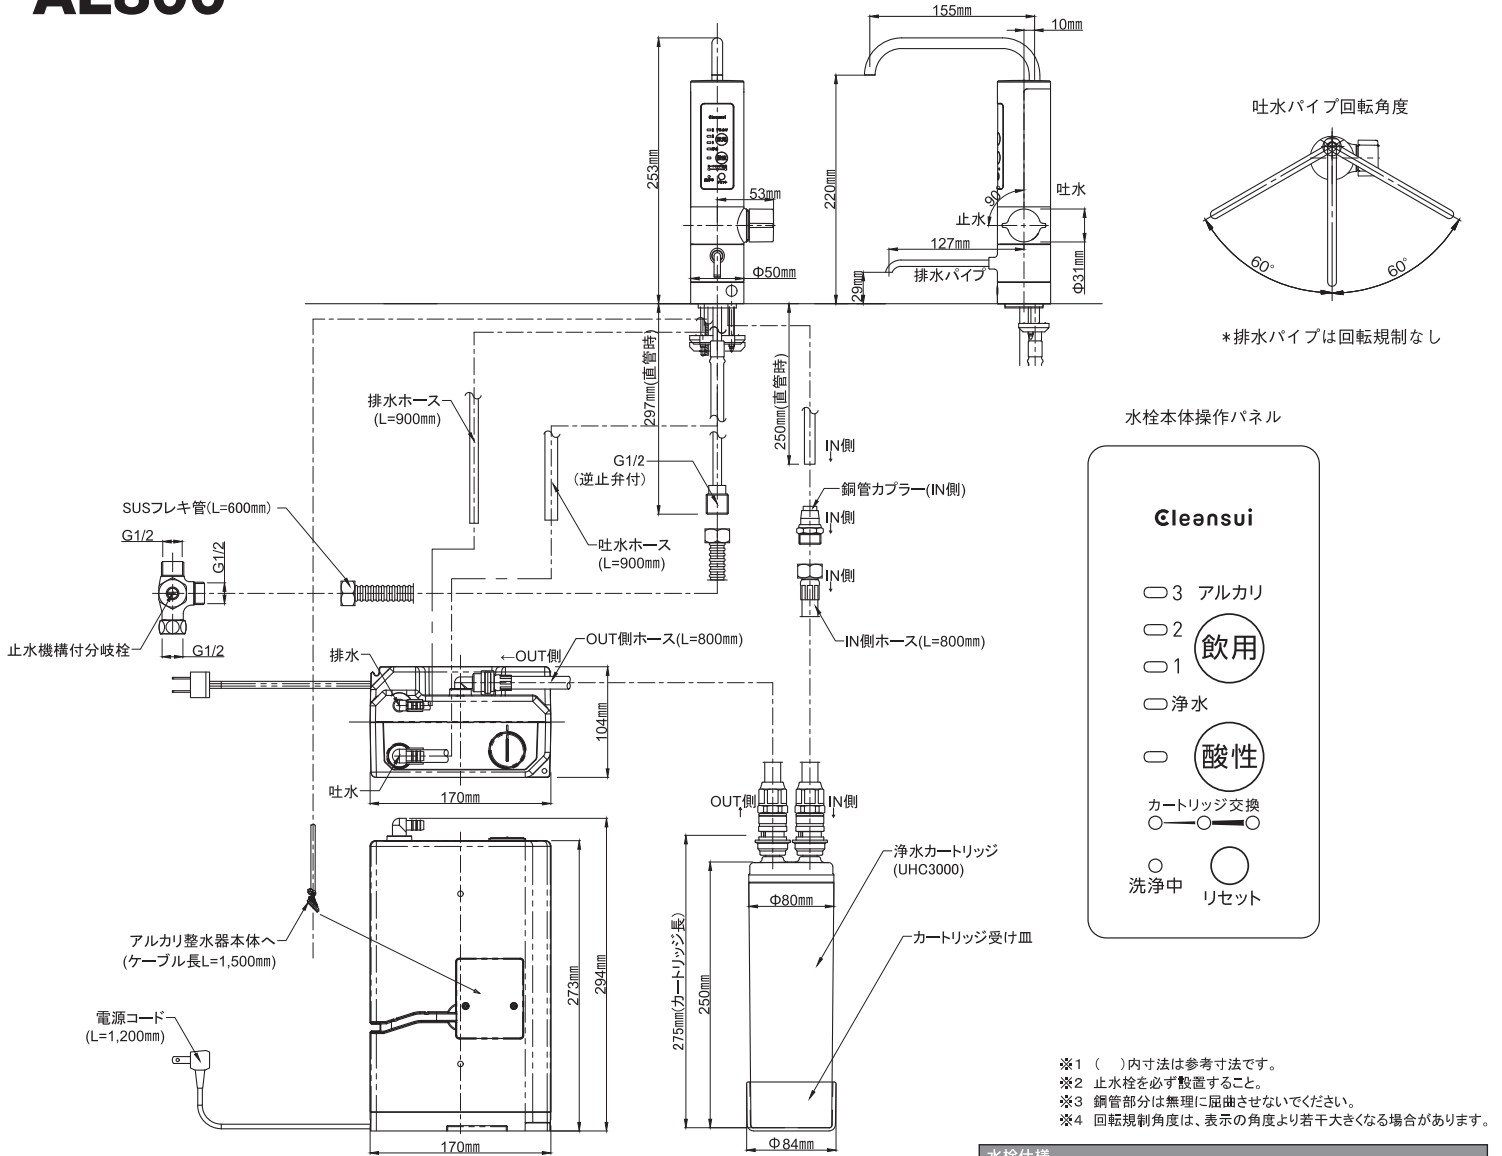


※1 ( ) 内寸法は参考寸法です。  
 ※2 止水栓を必ず設置すること。  
 ※3 銅管部分は無理に屈曲させないでください。  
 ※4 回転規制角度は、表示の角度より若干大きくなる場合があります。


水栓仕様			
取付穴径	直径 36~40 mm	取付天板厚	4~30 mm
吐水口長さ	155 mm	吐水口高さ	220 mm
台座径	直径 50 mm	吐水口回転角度	120 度

## 梱包部品

アルカリ整水器本体 1台



浄水カートリッジ 1個 (UHC3000)



部品箱 (アルカリ整水器専用水栓箱内)

上面施工工具 (AL用) 1個



銅管カプラー 1個



アルカリ整水器本体 取付用ビス 4本



IN側・OUT側ホース (AL用) 各1本 (パッキン1個付)



(OUT側ホースOリング2個付)

pH測定液セット



pH測定液  
pH比色紙表  
専用コップ

説明書入り袋 1式

- ・取扱説明書
  - ・据付説明書
  - ・設置用台紙
  - ・保証書/お知らせコールカード
  - ・保護シール
  - ・結束バンド
  - ・防虫シート
- 配線後、貫通穴を防虫シートで塞いでください


フレキ管 1本 (パッキン2個付)




スプリング 1本



アルカリ整水器専用 水栓 1本




カートリッジ受皿 1個 (両面テープ付)



水栓の付属品  
六角レンチ (4mm)  
キャップ (2個)  
取付ネジ (1本)



止水機構付分岐栓 ※ (パッキン1個付)



クイックファスナー (AL用) 1個



ホースバンド (大:1個 小:1個)



L字固定金具 1個  
両面テープ 1枚

