

指示
● 毎日の使用開始時は、浄水を10秒以上流してから使用する。
・浄水出口を清潔に保つため。

浄水カートリッジは交換後や浄水の取り扱いについて

禁止
● 万が一使用している部材、製品に破損がある場合、破損した箇所は触らな^い、けかをずらすおそれがあります。
破損がある場合は直ちに使用を停止し、「クリンスイサーサービスセンター」にお問い合わせください。
の上、新しい製品に交換してください。

指示
● 水道水の水質基準に適合した水で使用する。
体調を損なうおそれがあります。

禁止
● してはいけない『禁止』内容を表します。

指示
● 必ずしてほしい『指示』内容を表します。

注意
● けかをした^り、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を表します。

次のような記号を警告表示として使用しています。

い^{ずれも}、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
ここに示した注意は、状況により重大な結果に結びつく可能性が^{あります}。

2 安全上の注意

指示
● 本体と浄水カートリッジは必ずセットで使う。
● 水の出し止め(ON/OFF)はゆ^{っくり}行う。
● 浄水の流量が少なくな^{った}ら、浄水カートリッジを交換する。
● 水圧の高い場所などでは、流量を減^らして使用する。
● 破損、水もれの原因となり、本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。
● 流量が多いと、浄水能力が十分に発揮され^{ない}おそれがあります。
● 浄水出口をふさい^だり、他の機器を接続し^{ない}。
● お手入れの際に洗剤、アルコールなどは使^わない。
● 本体の割れ、キズ、変色、変形の原因となります。
● 本体を水中に沈^めない。

浄水異常、水もれ、破損事故のおそれがあります

禁止
● 元止め式瞬間湯沸し器や、元止め式電気温水器には接続し^{ない}。
● 他の機器をこわ^すおそれがあります。
● 火気や高温物の近くに設置し^{ない}。
・熱による変形や故障、水もれの原因となります。
● 浄水カートリッジ交換後や2日以上使^わな^かつたときには、浄水を1分以上流^してから使用する。
・浄水出口を清潔に保^つため。

製品の取り付けについて

指示
● 浄水カートリッジ交換後や2日以上使^わな^かつたときには、浄水を1分以上流^してから使用する。
・浄水出口を清潔に保^つため。
● 半年以上使用し^なかつた場合は、浄水カートリッジを交換する。
● 半年以上使用し^なかつた場合は、浄水カートリッジを交換する。
● 浄水出口は、手で触^らない。
● 浄水は養魚などには使用し^{ない}。
● 浄水は養魚などには使用し^{ない}。
・残留塩素(カルキ)の除去が不十分な場合、魚が死^ぬおそれがあります。
・残留塩素(カルキ)が除去されて^{いる}ため雑菌が繁殖しやすくな^っていま^す。
● 設置する時は蓋付の清潔な容器を使用し、冷蔵庫で保管して^くだ^さい。

● 断水後や、長時間使用し^なかつたときには、しばらく^原水を流^してから使用する。
● 浄水は飲料水や料理にご使用^くだ^さい。
・浄水カートリッジを長持ちさせるためです。
・洗い物などにも使^うと、浄水カートリッジの交換時期が大幅に短^くなること^があります。



4 性能を発揮するためのお願い

(This product is designed for use in Japan only.The warranty is void outside Japan.)
● 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負^いかね^ます。
● 水温水・井戸水など異物を多^く含む水にはご使用^にな^れませ^ん。
● 浄水カートリッジ交換時期は、使用水量・水質・水圧などによ^って異^なります。
● 混合水栓に取り付けた場合
・まれに給湯器のガス着火が遠^くなること^があります。
・給湯設備に逆止弁が付^いていないときには、給湯器の安全弁がは^たらくこと^があります。
・水圧の低い場所や、貯湯式給湯器をご使用^のときは、シャワーの湯温が安定し^{ない}こと^があります。
・水性や水性部品の破損などは保証対象外とさせていただきます。
● 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負^いかね^ます。

3 使用上の注意

禁止
● 本体、浄水カートリッジは分解し^{ない}。
● 内部を凍結させ^{ない}。
● 浄水「側」へは35℃以上のお湯を通さ^{ない}。
● 活性炭の機能が低下し、吸着した成分(臭いなど)が浄水中に出^てくるおそれ^があります。
● 「(原水)シャワー」側は60℃以上のお湯を通さ^{ない}。
● 誤^っとお湯を通した場合はしばらく^原水を流^してからご使用^くだ^さい。

2 安全上の注意

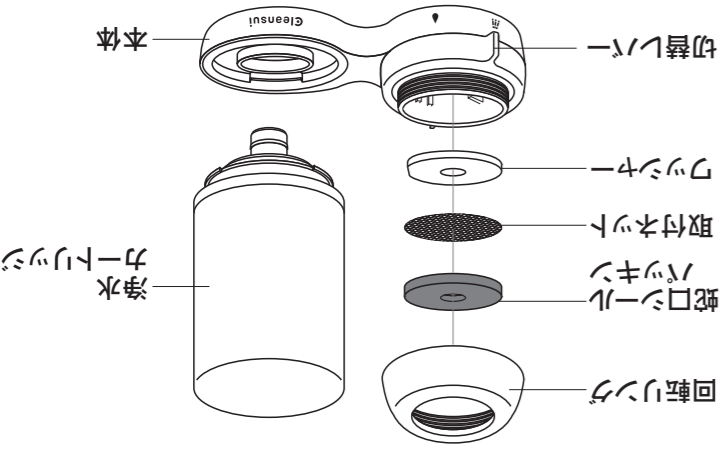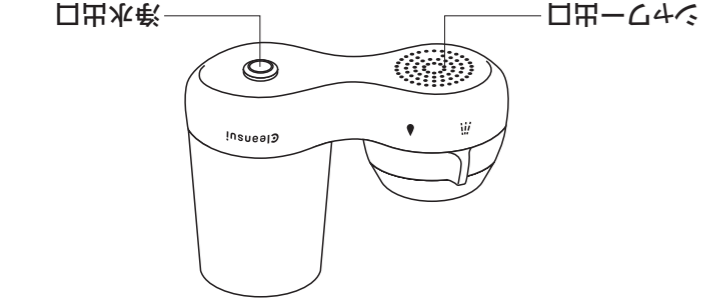

5 各部のなまえ

浄水器保証書

(本書は再発行致しませんので大切に保管してください。)

〈保証規定〉
1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとづき無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、クリンスイサーサービスセンターSC 係 0120-086-866 へご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
イ. 消耗品である浄水カートリッジ、パッキンなどの代金および交換作業費
ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ハ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
ニ. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障および損傷
ホ. 本書の提示がない場合
ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※本書の内容並びにご不明の点は、お買い上げの販売店またはクリンスイサーサービスセンターSC 係 0120-086-866 にご相談ください。
※保証書に記載された個人情報(アフターメンテナンスや点検の実施)に利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

保証期間	期間(購入日より)1年(浄水カートリッジを除く)		
ご契約	年月日	年	月 日
	品名	浄水器 CG104	
お客様	ご住所	□□□-□□□□	
	フリガナ お名前	_____様	
	お電話	_____	_____
ご契約店 住所・店名・電話	_____		

製造元 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
クリンスイサーサービスセンターSC係 受付時間 平日10:00~17:00/土・日・祝日休み
0120-086-866

保管用



取扱説明書

このたびは、「クリンスイ CG104」をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。
この説明書は保証書とともに大切に保管してください。



浄水器 CG104

ご使用前に必ずお読みください。

目次

- 1 全部そろっていますか
- 2 安全上の注意
- 3 使用上の注意
- 4 性能を発揮するためのお願い
- 5 各部のなまえ
- 6 浄水カートリッジの取り付け/交換
- 7 取付部品の選定
- 8 水栓への取り付け
- 9 使いかた
- 10 浄水カートリッジの交換時期について
- 11 お手入れ
- 12 故障かな?と思ったら
- 13 仕様・性能
- 14 アフターサービス

1 全部そろっていますか

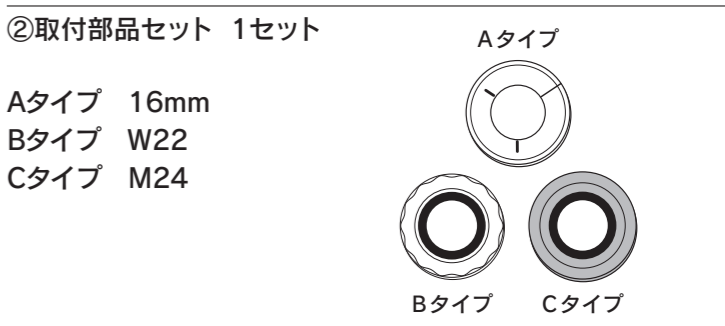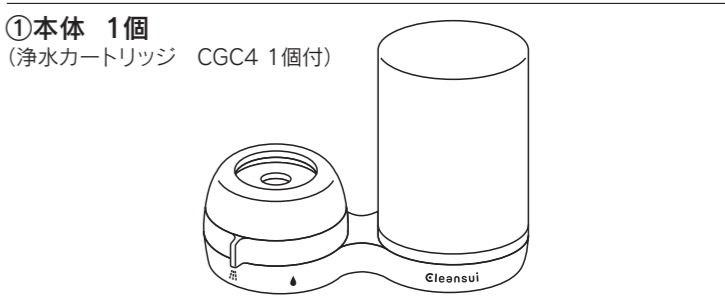

- ③取扱説明書 1枚 ④本体貼り付けラベル 1枚
⑤浄水カートリッジ交換日シール 1枚



万が一、足りないものがあるときや、破損していたときには、すぐにお買い上げの販売店まで、お申し出ください。

6 浄水カートリッジの取り付け／交換



※浄水カートリッジ交換時は同じ手順で、浄水カートリッジをはずすときには逆手順で行ってください。

- 浄水カートリッジの着脱は必ず水を止めてから行ってください。
・正しい位置で取り付けしないと、水もれや破損のおそれがあります。
- 浄水カートリッジ交換日シールに取付日を記入し、浄水カートリッジに貼ると次回交換時の目安になります。
- ご使用済みの浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

取り付けかた

浄水カートリッジを本体の上に
乗せ、時計回りに回してください。

浄水カートリッジを向かって左
側に取り付けることも可能です。




はずしかた

浄水カートリッジを反時計回りに回してください。

7 取付部品の選定


- 水栓の種類を確認し、取付部品を選んでください。
- 水栓先端にヒビやカケがないか確認してください。
・断熱キャップの部品欠落や破損は水もれの原因となります。
- 水栓本体にぐらつき、緩み等がないか確認してください。
・水もれ、破損の原因となります。
- ご不明な点は
クリンスイサービスマスターSC係
(0120-086-866)にお問い合わせください。




9 使いかた

水の出し止め(ON/OFF)は水栓で行い、吐水種類は本体前面のレバーで切り替えます。

- (原水)シャワー
レバーを「∩」にあわせる

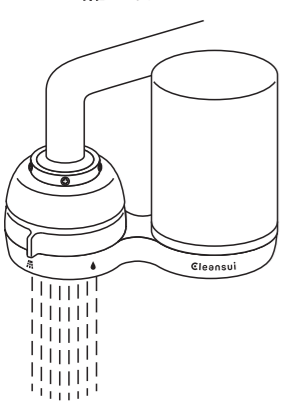

- 浄水(ストレート)
レバーを「∪」にあわせる

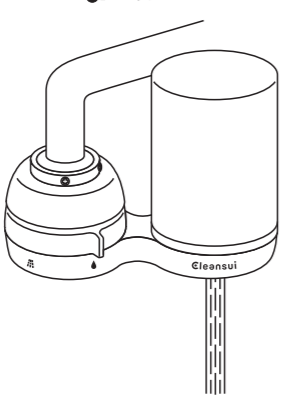

新しい浄水カートリッジに初めて通水するときは
・切替レバーをシャワー位置でゆっくりと水を通してから浄水位置に切り替えてください。
・各部からの水漏れがないことを確認してから少しずつ水量を増やしてください。
(水栓への取付や浄水カートリッジの取付けが不十分な場合、破損や水漏れの原因となります)
・浄水位置にて1分以上流してからご使用ください。

- 使い始めに浄水に泡が混ざることがありますが、異常ではありません。
・浄水カートリッジ内部の空気が混ざっているためです。
- 銘板シールを製品の見やすい所に貼ってください。

パイプの先端がふくらんだ蛇口	パイプ外側にネジのある水栓	パイプ内側にネジのある水栓には	ストレート型の水栓
先の方くらんだ丸型蛇口	泡沫水栓(外ネジ)	泡沫水栓(内ネジ)	その他の水栓(先がストレート)
	泡沫金具をはずす		直径13mm以上 直径24mm未満


Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
16mm 白色	19mm グレー	W22 (白色) TOTO, INAX, KVK製の水栓	M22 (グレー) GROHE, 三菱, YANMAR製の水栓
16mm(白色)	19mm(グレー色) (オプション部品)	W22(白色)	M22(グレー色)
		W23(白色) (オプション部品)	M24(グレー色)
		M24(グレー色)	(オプション部品)

オプションアダプターの無料取り寄せについて

オプション部品の取り寄せについてはQRコードから無料取り寄せいただくか、クリンスイサービスマスターSC係までお問い合わせください。
【対象タイプ】Aタイプ 19mm(グレー色)、Bタイプ M22(グレー色)、Cタイプ W23(白色)、Dタイプ



取り付けられない蛇口

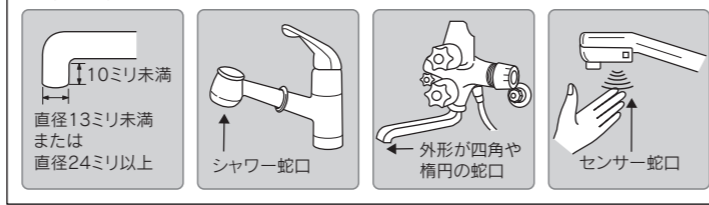

8 水栓への取り付け

Aタイプ

先の方くらんだ丸型蛇口

- 取り付けられる蛇口か確認
水栓のパイプ径と部品の径を当ててください。
- 回転リングを通す
- 固定用リングを取り付ける
- 回転リングをもどす
- 本体をセットする

Bタイプ

泡沫水栓(外ネジ)

- 泡沫金具をはずす
- 泡沫用リングの中にゴムパッキンをはめる
- 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける
- 硬貨などを締め付け具として利用します

Cタイプ

泡沫水栓(内ネジ)

- 泡沫金具をはずす
- 泡沫用リングの上にゴムパッキンをはめる
- 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける

Dタイプ

その他の水栓(先がストレート)

- 回転リングにビス止め用リングを入れる
- ネジ4本を仮止める
- 平パッキンを挿入して、本体切替部に回転リングを1回転ぐらい回して、軽く固定する
- 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを締め付けてください
- 回転リングをしっかり締め付けて完成

ケータイで取付方法の動画をご覧いただけます。QRコードからアクセス▶



オプション部品の取り寄せについてはQRコードからアクセスいただくか、クリンスイサービスマスターSC係までご連絡ください。
【対象タイプ】Aタイプ 19mm(グレー色) Bタイプ M22(グレー色) Cタイプ W23(白色) Dタイプ



注意 水栓の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、製品によっては破損することがあります。ご不明な点はクリンスイサービスマスターSC係にお問い合わせください。

10 浄水カートリッジの交換時期について

浄水カートリッジの交換時期は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回交換してください。)

また、以下のような場合にも、新しい浄水カートリッジに交換してください。

1. 残留塩素(カルキ)臭、その他のにおいがするようになった。
→活性炭の除去能力が低下しています。
2. 浄水の水量が著しく少なくなった。(コップ一杯の水を汲むのに15秒以上かかる)
→中空糸膜フィルターが目詰まりしています。水栓を全開にしても水量は増えません。水漏れするおそれがありますので、浄水カートリッジを交換してください。

別売品 <交換用浄水カートリッジ>品番CGC4W(2個入)

11 お手入れ

1. 製品表面の汚れは、洗剤などを使わずに拭き取ってください。
2. パッキン類は消耗品です。古くなったら交換してください。
3. 原水/シャワー/浄水出口は、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後は原水/シャワー/浄水各位置でしばらく通水してください。

禁止 お手入れの際に洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、油などは使わないでください。
・本体の割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
・付着した場合、よく拭き取ってください。

12 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
取付部から水がもれる	水栓に確実に取り付けられていますか? 水栓の先端が傷んでいませんか? パッキンが傷んでいませんか?	もう一度始めから取り付けてください。 水栓の修理や断熱キャップの交換が必要です。 パッキンを交換してください。
シャワーの流量が少ない	取付ネットが汚れていませんか?	取付ネットは、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後はシャワー/浄水各位置でしばらく通水してください。
シャワーが均等に出ない	シャワー出口が汚れていませんか?	シャワー/浄水出口は、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後はシャワー/浄水各位置でしばらく通水してください。
浄水の量が少ない	中空糸膜フィルターが目詰まりしている可能性があります。[10 浄水カートリッジの交換時期について]をご参照ください。	浄水カートリッジを交換してください。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回)交換してください。
水圧が低い		異常ではありません。
水温が低い		異常ではありません。
浄水の味や臭いがおかしい	浄水カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?[10 浄水カートリッジの交換時期について]をご参照ください。	浄水カートリッジを交換してください。(浄水カートリッジは3ヶ月に1回)交換してください。
浄水の使い始めに泡が混ざります	浄水カートリッジ内部の空気が混ざっているためです。	異常ではありません。

13 仕様・性能

品名	浄水器 クリンスイ CG104
品番	CG104 浄水カートリッジCGC4W
材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
ろ過流量	1.6L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
遊離残留塩素	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
濁り	(総ろ過水量900L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果)
プロモジクロロメタン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
ジブロモクロロメタン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
プロモホルム	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
テトラクロロエチレン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
トリクロロエチレン	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
CAT(農業)	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
2-MIB(カビ臭)	(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
鉄(微粒子状)	(除去率80%、JWPAS B 試験結果)
アルミニウム(中性)	(除去率80%、JWPAS B 試験結果)
ろ材の取替時期の目安	3ヶ月(1日10L使用した場合)
容器本体サイズ(幅×奥行×高さ)	117mm×58mm×95mm
質量(満水時)	210g(300g)

●ご使用済みの本体は、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

14 アフターサービス

- 保証書について
この浄水器クリンスイCG104には保証書がついておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
1. 保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
3. 部品(浄水カートリッジを含む)の最低保有期間は、本体の製造打ち切り後、最低5年間です。
4. 販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスマスターSC係 0120-086-866
受付時間：平日10:00~17:00/土・日・祝日休み