


F429HS (一般地用) ●スパウトインタイプ

F429KHS (寒冷地用) 簡単操作で、しっかり高機能。スマートなスパウトイン水栓。



安心の回転規制

吐水パイプの回転を110°(左55°/右55°)で制御することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎます。

便利な切り替えレバー



手前にあるレバーで、浄水・ECO※・原水の水モード切り替えが簡単。各モードで、ストレート・シャワーの水形切り替えもできます。

※原水と比較して約20%節水。



引き出しホース


シンク全体のお掃除や、ポットやお鍋に浄水を注ぐのも簡単！

F429HS (一般地用)

本体セット (浄水カートリッジHSC17021)
77,000円 (税抜価格70,000円)
※取付工事費別

F429KHS (寒冷地用)

本体セット (浄水カートリッジHSC17021)
81,400円 (税抜価格74,000円)
※取付工事費別

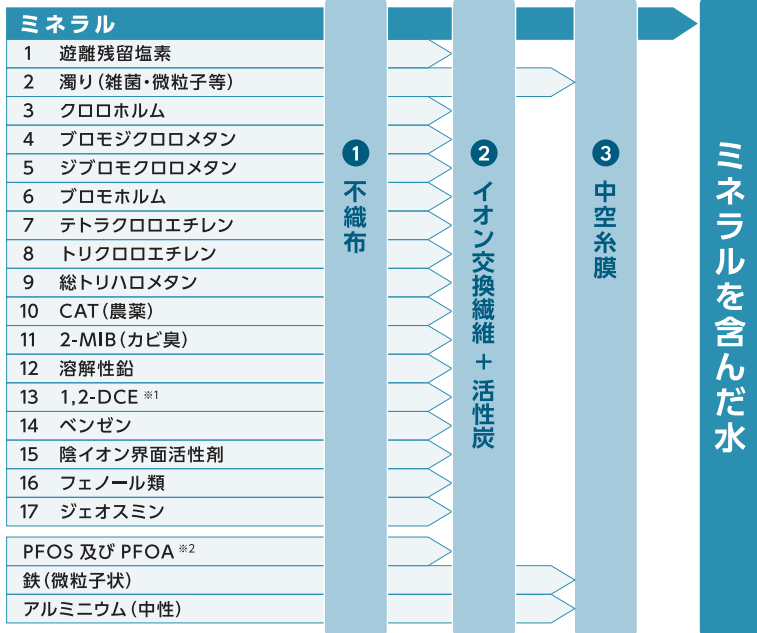

※1 1,2-DCE: シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン
※2 PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタノ酸



直販限定品

■ 交換用浄水カートリッジ: HSC17023 (3本入) 16,500円 (税抜価格15,000円)


- 独自の3重ろ過システムを搭載した高性能浄水カートリッジ。
- 高性能コンパクト設計で、4ヵ月で1回の交換でOK (1日10L使用した場合)。



●節湯B + 節湯C1・節水対応

「水と湯の境に切替ポイント」
ガスのムダ使いを防止します。


※イメージ図



従来のシングルレバー混合栓と比べて、
4人家族当たり **年間約 7,100円お得!**

水道代: 約1,600円/年 ※東京が含まれる
ガス代: 約5,500円/年 「地域6」の値で試算。
※試算条件からシミュレーションしたものであり、一定の金額等を保証するものではありません。

●年間ガス使用量比較表



節湯水栓について

タイプ	仕様 (削減率)
節湯B	最大流量5L/分以下節水シングル (17%)
節湯C1	水優先吐水機能あり (9%) ※①
節湯B + 節湯C1	上記2つの組み合わせ (24%) ※②

※① 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる「地域6」の値。地域別の削減率は下記の表を参照。
※② タイプの仕様は (一社) 日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類及び節水効果に基づく。

節湯C1の地域別削減率


地域区分	C1	A1+C1	C1+B	A1+C1+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※ 試算条件 消費税率10%で試算しています。(2024年7月時点)

●年間使用日数 = 365日
●使用料金:
水道料金 = 265円 [税込] / m³
ガス料金 = 199円 [税込] / m³
(キッチン用水栓)
従来水栓の場合 年間水使用量 = 約35,806L
年間ガス使用量 = 約115.3m³
●CO2換算係数:
[水] = 0.49kg/m³
[ガス] = 2.23kg/m³

※「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」のWEBサイト (<https://house.jowenergy.jp/program/>) に掲載の「新しい地域区分」にてご確認ください。

F429HS寸法図

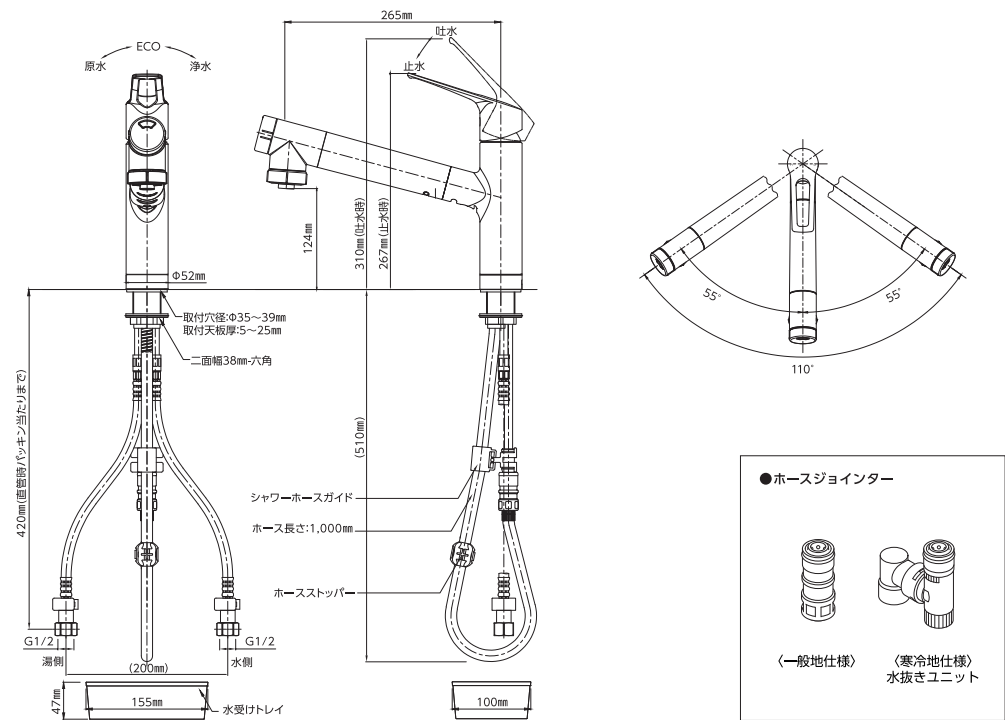

仕様

●セット品番	
セット品番	F429HS F429KHS
セット内容	F429水栓とHSC17021のセット F429K水栓とHSC17021のセット
●仕様	
浄水カートリッジ品番	HSC17021
材料の種類	浄水カートリッジ 水栓 ABS樹脂 黄銅、PPS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa～0.35MPa
浄水能力	遊離残留塩素 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	濁り(雑菌・微粒子等) 総ろ過水量 1,200L、ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果
	クロロホルム 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモジクロロメタン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジブロモクロロメタン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ブロモホルム 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	テトラクロロエチレン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	トリクロロエチレン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	総トリハロメタン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	CAT(農薬) 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	溶解性鉛 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	1,2-DCE ^{※1} 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	ベンゼン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	フェノール類 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	ジェオスミン 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果
	PFOS及びPFOA ^{※2} 総ろ過水量 1,200L、除去率80%、JWPAS B試験結果
	鉄(微粒子状) 除去率80%、JWPAS B試験結果
	アルミニウム(中性) 除去率80%、JWPAS B試験結果
ろ材の取替時期の目安	約4ヵ月(1日10L使用した場合)
浄水カートリッジサイズ	最大径30mm×高さ131mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)
※1 1,2-DCE: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	
※2 PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタ酸	

梱包部品

水栓本体 1本	クイックファスナー 2個	クイックファスナー ロック 2個
逆止弁ソケット 2個 (パッキン2個付)	浄水カートリッジ 1本 (HSC17021)	
※寒冷地仕様は逆止弁なし		
ホースガイドA 1個	プッシュ 1個	説明書入り袋 1式
		・取扱説明書(保証規定付き) ・据付説明書
ホースストッパー 1個	水受け容器 1個 (両面テープ付き)	(寒冷地仕様の場合) 水抜きユニット 1個

給水装置の構造及び材質の基準による表示	認証登録品の種類	浄水器(水栓一体型): 一般地仕様	浄水器(水栓一体型): 寒冷地仕様
	水道法基準適合性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能	耐圧性能、浸出性能、耐寒性能、水撃限界性能
	認証登録番号	W032-20024-292	W032-20024-293

●水栓仕様			
取付穴径	直径35～39mm	吐水口長さ	265mm
台座径	直径52mm	吐水口高さ	124mm
取付天板厚範囲	5～25mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

使用上の注意

●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。 ●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。 ●浄水カートリッジは定期的に交換してください。 ●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。 ●浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。 ●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。 ●毎日の使用開始時は浄水を10秒以上流してからご使用ください。また、2日以上ご使用にならなかったときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。 ●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。 ●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご使用ください。 ●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。 ●本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。 ●養魚用などには使用しないでください。 ●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。 ●ご使用の際には、必ず適用機種の取扱説明書をお読みください。 ●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。 This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.